




Durchgangsklemme, Faston Flachsteckanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                            | 1014.2           |
| Artikelbezeichnung                       | FF 2,5 BG        |
| GTIN (EAN)                               | 4044211003203    |
| Verpackungseinheit                       | 100              |
| Mengeneinheit                            | ST               |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7,2 g            |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8,6 g            |
| Gewichtseinheit                          | G                |
| Zolltarifnummer                          | 85369010         |
| Herkunftsland                            | BG               |
| Produktbeschreibung                      | Durchgangsklemme |

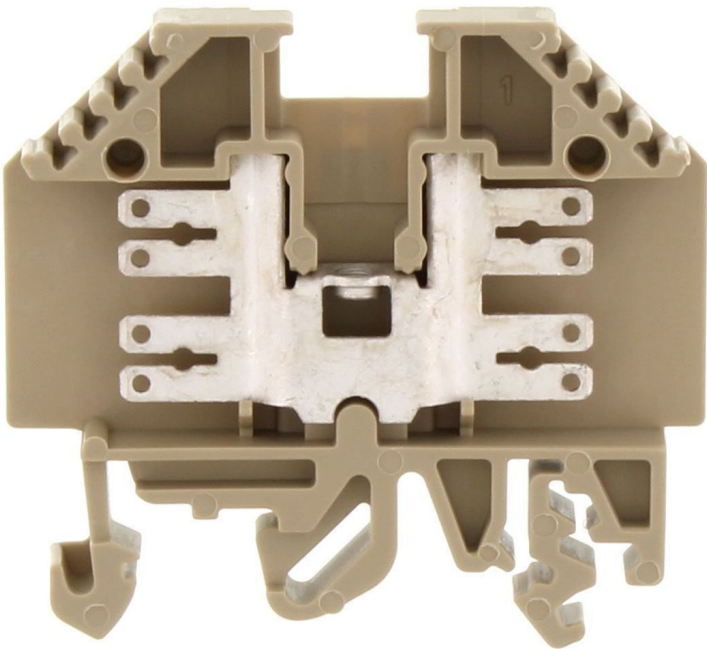

### Technische Daten

#### Maße

|                |       |
|----------------|-------|
| Länge          | 48 mm |
| Breite         | 6 mm  |
| Höhe TS 35/7,5 | 47 mm |
| Höhe TS 32     | 52 mm |

#### Nenndaten

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung                         | 500 V       |
| Bemessungsstrom Faston 2,8 / Faston 6,3    | 13,5 / 24 A |
| Bemessungsstoßspannung TS 35 / TS 32       | 8 / 6 kV    |
| Überspannungskategorie                     | III         |
| Verschmutzungsgrad                         | 3           |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0.77 W      |

#### Anschlussdaten

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Anschlussprinzip                   | Flachsteckanschluss |
| Anschlussposition                  | Seitlich            |
| Anschlüsse                         | 4                   |
| Anschlüsse Faston 2,8 / Faston 6,3 | 4 / 8               |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage   | 4                   |
| Anzahl der Etagen                  | 1                   |

#### Werkstoffe

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Isoliergehäuse            | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2          |
| Arbeitstemperatur min.    | -40 °C       |
| Arbeitstemperatur max.    | 105 °C       |

#### Weitere technische Daten

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Montageart                       | TS 35/7,5 und TS 32 |
| Lehrdorn nach EN 60 947-1        | A4                  |
| Anzahl Querverbindungskanäle     | 1                   |
| Abschlussplatte erforderlich     | ✓                   |
| Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten | 1                   |

Technische Daten

Environmental Product Compliance

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |

Zulassungen



Normen und Bestimmungen

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| EAC Prüfnorm          | TR ZU 004/2011 |
| EAC Zulassung erteilt | Ja             |

KEMA KEUR Zulassung

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| KEMA KEUR Prüfnorm                           | EN 60947-7-1:2009 |
| KEMA KEUR Zulassung erteilt                  | Ja                |
| KEMA Bemessungsspannung                      | 500 V             |
| KEMA Bemessungsstrom Faston 2,8 / Faston 6,3 | 13,5 / 24 A       |
| KEMA Bemessungsstoßspannung TS 35 / TS 32    | 8 / 6 kV          |
| KEMA Leiterquerschnitt flexibel              | 2,5 mm²           |

Medien

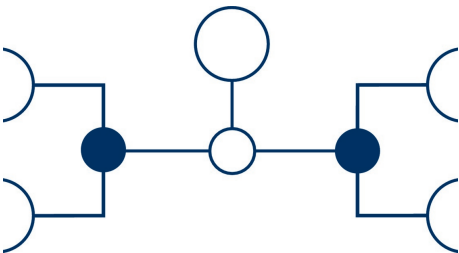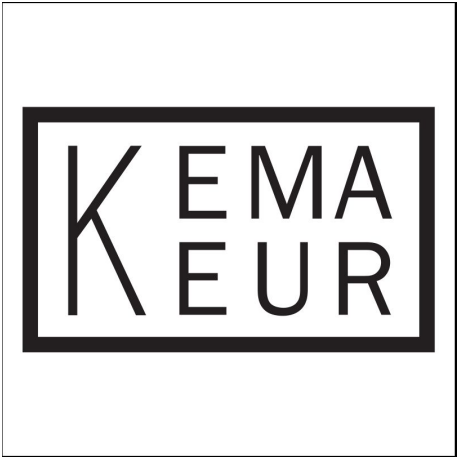

Zubehör


Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2001.2</u> | AP 2,5-10 BG       | 4044211047979 | 50  |

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 9,5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2828.0</u> | ES 35/K/ST BG      | 4044211055547 | 50  |

Isolierhülse


Isolierhülse

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2429.0</u> | IH 6,3             | 4044211052140 | 200 |

Isolierhülse

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2435.0</u> | IH 2,8             | 4044211052256 | 200 |

Querverbinder



Querverbinder, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Breite: 17 mm, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2020.0</u> | Q 3                | 4044211048235 | 50  |

Querverbinder



Querverbinder, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar, Breite: 10,9 mm,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2019.0</u> | Q 2                | 4044211048228 | 50  |



Querverbinder, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar, Breite: 23,1 mm,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2021.0</u> | Q 4                | 4044211048242 | 20  |



Querverbinder, Polzahl: 10, Montageart: Schraubbar, Breite: 59,7 mm,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2022.0</u> | Q 10               | 4044211048259 | 10  |

### Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar, Breite: 21,9 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2742.2</u> | QI 4 YE            | 4044211054823 | 20  |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Schraubbar, Breite: 59,7 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2743.2</u> | QI 10 YE           | 4044211054830 | 10  |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar, Breite: 10,4 mm, Farbe: Gelb


| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2740.2</u> | QI 2 YE            | 4044211054809 | 50  |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Breite: 16,5 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2741.2</u> | QI 3 YE            | 4044211054816 | 50  |

### Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 6 mm, Farbe: Weiß

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>4702.7</u> | PMC SB 6/50 WH     | 4044211089986 | 500 |

### Trennwand




Trennwand, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2002.2</u> | TW 2,5-10 BG       | 4044211048044 | 50  |

### Trennscheibe

# Datenblatt

## 1014.2 FF 2,5 BG



Trennscheibe, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2003.2</u> | TRS 1 BG           | 4044211048068 | 100 |