

Durchgangsklemme, Faston Flachsteckanschluss / Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

| | |
|--|------------------|
| Artikelnummer | <u>1019.2</u> |
| Artikelbezeichnung | SF 2,5-4 BG |
| GTIN (EAN) | 4044211004323 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8,6 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9,5 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Herkunftsland | CZ |
| Produktbeschreibung | Durchgangsklemme |
| Farbe | Beige |

Technische Daten

| Maße | |
|----------------|-------|
| Länge | 48 mm |
| Breite | 6 mm |
| Höhe TS 35/7,5 | 47 mm |
| Höhe TS 32 | 52 mm |

| Nenndaten | |
|--|---------------------|
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstrom Faston 2,8 / Faston 6,3 | 13,5 / 24 A |
| Bemessungsquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Bemessungsstoßspannung TS 35 / TS 32 | 8 / 6 kV |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0.77 W |

| Anschlussdaten | |
|---|--|
| Anschlussprinzip | Schraubanschluss + Flachsteckanschluss |
| Anschlussposition | Seitlich |
| Anschlüsse | 2 / 1 |
| Anschlüsse Faston 2,8 / Faston 6,3 | 2 / 4 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min. | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max. | 6 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 6 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG min. | 22 |
| Leiterquerschnitt AWG max. | 10 |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Schraubenkopf | Schlitz |
| Schraubengewinde | M 3 |
| Anzugsdrehmoment min. | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max. | 1 Nm |

Technische Daten

Werkstoffe

| | |
|---------------------------|--------------|
| Isoliergehäuse | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 105 °C |

Weitere technische Daten

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Montageart | TS 35/7,5 und TS 32 |
| Lehrdorn nach EN 60 947-1 | A4 |
| Anzahl Querverbindungskanäle | 1 |
| Abschlussplatte erforderlich | ✓ |
| Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten | 1 |

Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

| | |
|--------------|----------------|
| EAC Prüfnorm | TR ZU 004/2011 |
|--------------|----------------|

| | |
|-----------------------|----|
| EAC Zulassung erteilt | Ja |
|-----------------------|----|

KEMA KEUR Zulassung

| | |
|--------------------|-------------------|
| KEMA KEUR Prüfnorm | EN 60947-7-1:2009 |
|--------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|----|
| KEMA KEUR Zulassung erteilt | Ja |
|-----------------------------|----|

| | |
|-------------------------|-------|
| KEMA Bemessungsspannung | 500 V |
|-------------------------|-------|

| | |
|--|-------------|
| KEMA Bemessungsstrom Faston 2,8 / Faston 6,3 | 13,5 / 24 A |
|--|-------------|

| | |
|---|----------|
| KEMA Bemessungsstoßspannung TS 35 / TS 32 | 8 / 6 kV |
|---|----------|


| | |
|---------------------------------|---------------------|
| KEMA Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm ² |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|--|-------------------|
| KEMA Leiterquerschnitt flexibel Schraubanschluss | 4 mm ² |
|--|-------------------|


| | |
|----------------------|--------|
| KEMA Drehmoment min. | 0,5 Nm |
|----------------------|--------|

| | |
|----------------------|------|
| KEMA Drehmoment max. | 1 Nm |
|----------------------|------|

Medien



M3

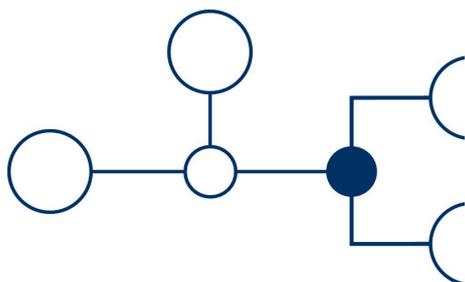

EAC

Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2001.2</u> | AP 2,5-10 BG | 4044211047979 | 50 |

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 9,5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2828.0</u> | ES 35/K/ST BG | 4044211055547 | 50 |

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar, Breite: 21,9 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2742.2</u> | QI 4 YE | 4044211054823 | 20 |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Schraubbar, Breite: 59,7 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2743.2</u> | QI 10 YE | 4044211054830 | 10 |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar, Breite: 10,4 mm, Farbe: Gelb


| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2740.2</u> | QI 2 YE | 4044211054809 | 50 |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Breite: 16,5 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2741.2</u> | QI 3 YE | 4044211054816 | 50 |

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 6 mm, Farbe: Weiß

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>4702.7</u> | PMC SB 6/50 WH | 4044211089986 | 500 |

Trennwand



Trennwand, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2002.2</u> | TW 2,5-10 BG | 4044211048044 | 50 |

Trennscheibe



Trennscheibe, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2003.2</u> | TRS 1 BG | 4044211048068 | 100 |

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1086.0</u> | SDB 0,6x3,5 | 4044211014797 | 1 |