


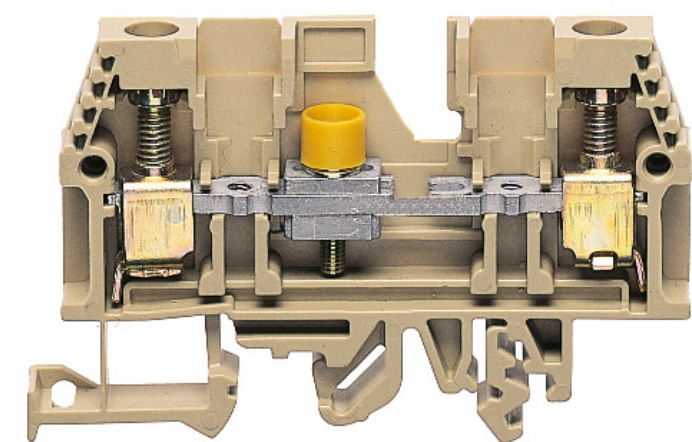

Prüftrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1132.2
Artikelbezeichnung	PTK 10/QT BG
GTIN (EAN)	4044211020071
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	23,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	25,14 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Prüftrennklemme
Farbe	Beige

Technische Daten

Maße	
Länge	72 mm
Breite	8 mm
Höhe	45,5 mm
Höhe TS 35/7,5	47 mm
Höhe TS 32	51,5 mm

Nenndaten	
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsquerschnitt	10 mm ²
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0.32 W

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	10 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	8
Leiterquerschnitt AWG max.	22
Abisolierlänge	12 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 4
Anzugsdrehmoment min.	1,2 Nm
Anzugsdrehmoment max.	2 Nm

Technische Daten

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5 und TS 32
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A5
Anzahl Querverbindungskanäle	2
Abschlussplatte erforderlich	✓
Ausführung der Längstrennung	Gleitend

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

CSA Zulassung

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
CSA Zulassung erteilt	Ja
CSA Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
CSA Usegroup C: Bemessungsstrom	45 A
CSA Leiterquerschnitt AWG min.	22
CSA Leiterquerschnitt AWG max.	8
CSA Abisolierlänge	12 mm
CSA Drehmoment max.	2 Nm
CSA Drehmoment min.	1,2 Nm

CSAus Zulassung

CSAus Prüfnorm	UL 1059
CSAus Zulassung erteilt	Ja
CSAus Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
CSAus Usegroup C: Bemessungsstrom	45 A
CSAus Leiterquerschnitt AWG min.	22
CSAus Leiterquerschnitt AWG max.	8
CSAus Abisolierlänge	12 mm
CSAus Drehmoment min.	1,2 Nm
CSAus Drehmoment max.	2 Nm

Medien



Zubehör


Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2782.2</u>	AP L/Q/D BG	4044211055110	20

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 9,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2828.0</u>	ES 35/K/ST BG	4044211055547	50

Kurzschlussstecker



Kurzschlussstecker, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2886.0</u>	KSS 2-8	4044211056117	10

Prüfstecker



Prüstecker, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2051.0</u>	PS 4	4044211048570	20


Querschaltbrücke



Querschaltbrücke, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar, Breite: 15,4 mm, Farbe: Orange

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2197.0</u>	QVS 2	4044211050252	20

Querschaltbrücke



Querschaltbrücke, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar, Breite: 31,6 mm, Farbe: Orange

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2199.0</u>	QVS 4	4044211050276	20



Querschaltbrücke, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Breite: 23,5 mm, Farbe: Orange

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2198.0</u>	QVS 3	4044211050269	20

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Schraubbar, Breite: 78,4 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2753.2</u>	QI 10 YE	4044211054892	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar, Breite: 28,8 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2752.2</u>	QI 4 YE	4044211054885	20



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar, Breite: 13,6 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2750.2</u>	QI 2 YE	4044211054861	50



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Breite: 21,7 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2751.2</u>	QI 3 YE	4044211054878	50

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 8 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>9323.7</u>	PMC SB 8/40 WH	4044211129231	400

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1087.0</u>	SDB 0,8x4,0	4044211014803	1

Trennscheibe



Trennscheibe, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2003.2</u>	TRS 1 BG	4044211048068	100

Verbindungshülse



Verbindungshülse, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2238.0</u>	VH 19	4044211050610	50

Querschaltbrücke intern



Querschaltbrücke, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar, Breite: 31 mm, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2785.0</u>	QSB 4	4044211055141	20

Querschaltbrücke intern



Querschaltbrücke, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Breite: 22,9 mm, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2784.0</u>	QSB 3	4044211055134	20



Querschaltbrücke, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar, Breite: 14,8 mm, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2783.0</u>	QSB 2	4044211055127	20