


## 1262.2 IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/24V BG mit LED Statusanzeige

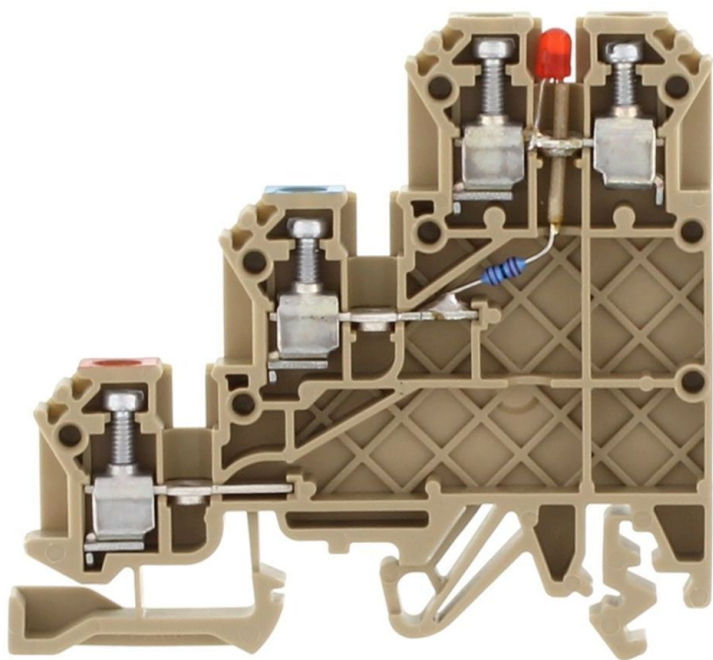

Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

### Kaufmännische Daten

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                            | 1262.2                       |
| Artikelbezeichnung                       | IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/24V BG |
| GTIN (EAN)                               | 4044211035655                |
| Verpackungseinheit                       | 100                          |
| Mengeneinheit                            | ST                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,4 g                       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11,25 g                      |
| Gewichtseinheit                          | G                            |
| Zolltarifnummer                          | 85369010                     |
| Herkunftsland                            | BG                           |
| Produktbeschreibung                      | Dreistock-Initiatorenklemme  |
| Farbe                                    | Beige                        |

## 1262.2 IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/24V BG mit LED Statusanzeige

### Technische Daten

| Maße           |         |
|----------------|---------|
| Länge          | 62,8 mm |
| Breite         | 5 mm    |
| Höhe TS 35/7,5 | 58,3 mm |
| Höhe TS 32     | 62,8 mm |

| Nennwerten                                 |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Bemessungsspannung                         | 250 V               |
| Bemessungsstrom                            | 24 A                |
| Bemessungsquerschnitt                      | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstoßspannung                     | 4 kV                |
| Überspannungskategorie                     | III                 |
| Verschmutzungsgrad                         | 3                   |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2.3 W               |

| Anschlussdaten                                      |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Anschlussprinzip                                    | Schraubanschluss    |
| Anschlussposition                                   | Seitlich            |
| Anschlüsse                                          | 4                   |
| Anzahl der Etagen                                   | 3                   |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Leiterquerschnitt flexibel min.                     | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel max.                     | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.    | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.    | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt AWG min.                          | 22                  |
| Leiterquerschnitt AWG max.                          | 14                  |
| Abisolierlänge                                      | 7 mm                |
| Schraubenkopf                                       | Schlitz             |
| Schraubengewinde                                    | M 2,4               |
| Anzugsdrehmoment min.                               | 0,4 Nm              |
| Anzugsdrehmoment max.                               | 0,8 Nm              |

## 1262.2 IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/24V BG mit LED Statusanzeige

### Technische Daten

#### Werkstoffe

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Isoliergehäuse            | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2          |
| Arbeitstemperatur min.    | -40 °C       |
| Arbeitstemperatur max.    | 105 °C       |

#### Weitere technische Daten

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Montageart                   | TS 35/7,5 und TS 32 |
| Lehrdorn nach EN 60 947-1    | A3                  |
| Anzahl Querverbindungskanäle | 3                   |
| Abschlussplatte erforderlich | ✓                   |
| Querverbindbar               | ✓                   |
| Farbe des Leuchtmittels      | Rot                 |
| LED schaltend für            | PNP                 |

#### Environmental Product Compliance

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |

## 1262.2 IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/24V BG mit LED Statusanzeige

### Zulassungen

#### cUL Zulassung

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| cUL Prüfnorm                                     | C22.2 No 158 |
| cUL Usegroup B: Bemessungsspannung               | 300 V        |
| cUL Usegroup B: Bemessungsstrom                  | 20 A         |
| cUL Usegroup C: Bemessungsspannung               | 300 V        |
| cUL Usegroup C: Bemessungsstrom                  | 20 A         |
| cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min. | 22           |
| cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max. | 12           |
| cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.          | 22           |
| cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.          | 12           |
| cUL Drehmoment                                   | 5.3 Nm       |
| cUL Leitermaterial                               | Cu           |
| cUL Recognized                                   | 1            |

#### KEMA KEUR Zulassung

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| KEMA KEUR Prüfnorm                            | EN 60947-7-1:2009   |
| KEMA KEUR Zulassung erteilt                   | Ja                  |
| KEMA Bemessungsspannung                       | 250 V               |
| KEMA Bemessungsstrom                          | 24 A                |
| KEMA Bemessungsstoßspannung                   | 4 kV                |
| KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.          | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.          | 4 mm <sup>2</sup>   |
| KEMA Drehmoment min.                          | 0,4 Nm              |
| KEMA Drehmoment max.                          | 0,8 Nm              |

## 1262.2 IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/24V BG mit LED Statusanzeige


### Zulassungen

#### UL Zulassung

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| UL Prüfnorm                                     | UL 1059   |
| UL Usegroup B: Bemessungsspannung               | 300 V     |
| UL Usegroup B: Bemessungsstrom                  | 20 A      |
| UL Usegroup C: Bemessungsspannung               | 300 V     |
| UL Usegroup C: Bemessungsstrom                  | 20 A      |
| UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min. | 22        |
| UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max. | 12        |
| UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.          | 22        |
| UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.          | 12        |
| UL Drehmoment                                   | 5.3 Lb In |
| UL Leitermaterial                               | Cu        |
| UL Fabrikverdrahtung                            | 1         |
| UL Feldverdrahtung                              | 1         |
| UL Recognized                                   | 1         |


## 1262.2 IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/24V BG mit LED Statusanzeige

### Medien

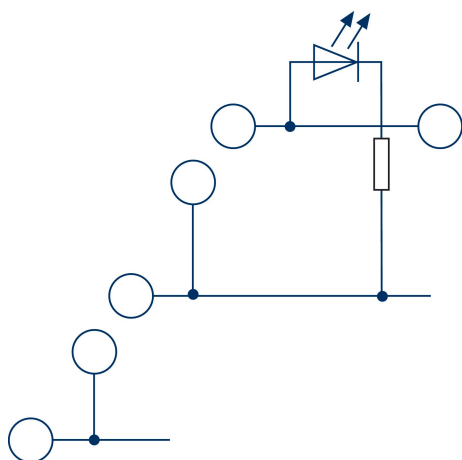

**c** **AV**<sup>®</sup> **US**

**M2.4** 

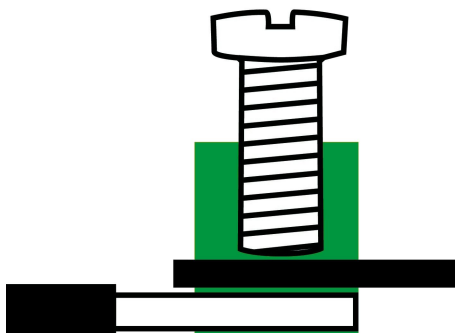

1262.2 IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/24V BG  
mit LED Statusanzeige

Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2698.2</u> | AP 2,5/I BG        | 4044211054373 | 20  |

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 5 mm, Farbe: Weiß

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>4600.7</u> | PMC SB 5/50 WH     | 4044211088903 | 500 |

Querverbinder



Querverbinder, Polzahl: 20, Montageart: Schraubbar, Breite: 100,9 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2700.0</u> | Q 20               | 4044211054410 | 10  |



Querverbinder, Polzahl: 98, Montageart: Schraubbar, Breite: 500 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2151.0</u> | Q 0,5 m/98 Pole    | 4044211049720 | 1   |



Querverbinder, Polzahl: 10, Montageart: Schraubbar, Breite: 49,9 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2425.0</u> | Q 10               | 4044211052072 | 10  |

Querverbinder




Querverbinder, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar, Breite: 9,1 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| 2422.0        | Q 2                | 4044211052041 | 50  |



Querverbinder, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Breite: 14,2 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| 2423.0        | Q 3                | 4044211052058 | 50  |



Querverbinder, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar, Breite: 19,3 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| 2424.0        | Q 4                | 4044211052065 | 20  |

Querverbindungsschiene



Querverbindungsschiene, Polzahl: 10, Montageart: Schraubbar, Breite: 49,9 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| 2420.0        | QS 10              | 4044211052027 | 10  |



Querverbindungsschiene, Polzahl: 98, Montageart: Schraubbar, Breite: 500 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| 2519.0        | QS 0,5 m           | 4044211053215 | 1   |



Querverbindungsschiene, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar, Breite: 19,3 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| 2419.0        | QS 4               | 4044211052010 | 50  |

Querverbindungsschiene



| Querverbindungsschiene, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Breite: 14,2 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur |                    |               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| Artikelnummer                                                                                                             | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
| 2418.0                                                                                                                    | QS 3               | 4044211052003 | 100 |



| Querverbindungsschiene, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar, Breite: 9,1 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur |                    |               |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| Artikelnummer                                                                                                            | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
| 2417.0                                                                                                                   | QS 2               | 4044211051990 | 100 |

Schraubendreher



| Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau |                    |               |     |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| Artikelnummer                                           | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
| 1085.0                                                  | SDB 0,5x3,0        | 4044211014643 | 1   |

Verbindungshülse



| Verbindungshülse, Farbe: Natur |                    |               |     |
|--------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| Artikelnummer                  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
| 2327.0                         | VH 5               | 4044211051129 | 100 |