


1396.2 TRK 1,5/15/DS BG
mit Trennstecker DS (mit Drahtbrücke)

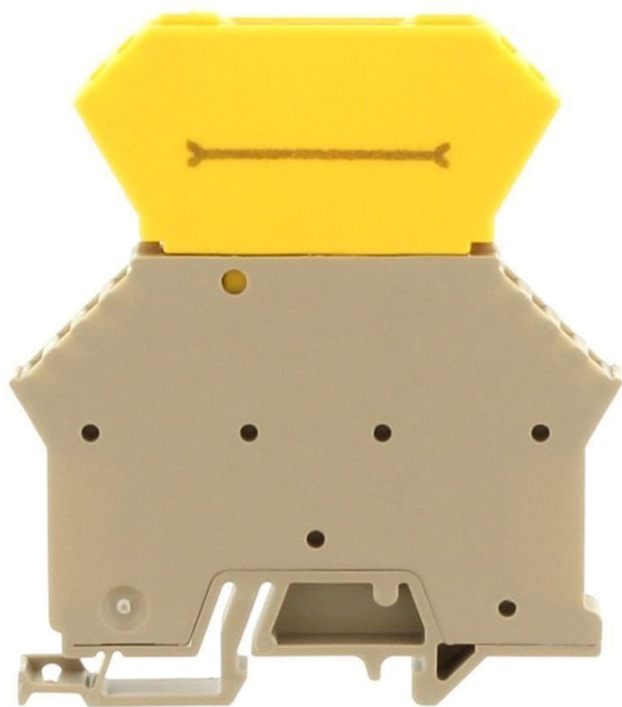

Trennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1396.2
Artikelbezeichnung	TRK 1,5/15/DS BG
GTIN (EAN)	4044211044435
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,22 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Trennklemme
Farbe	Beige

1396.2 TRK 1,5/15/DS BG mit Trennstecker DS (mit Drahtbrücke)

Technische Daten

Maße	
Länge	48 mm
Breite	6 mm
Höhe TS 15/5,5	56,3 mm
Nenn Daten	
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0.32 W
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	22
Leiterquerschnitt AWG max.	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 3
Anzugsdrehmoment min.	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max.	1 Nm

1396.2 TRK 1,5/15/DS BG
mit Trennstecker DS (mit Drahtbrücke)

Technische Daten

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 15/5,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A4
Abschlussplatte erforderlich	✓
Ausführung der Längstrennung	Steckbar

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

1396.2 TRK 1,5/15/DS BG mit Trennstecker DS (mit Drahtbrücke)

Zulassungen

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No 158
cUL Usegroup B: Bemessungsspannung	600 V
cUL Usegroup B: Bemessungsstrom	15 A
cUL Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
cUL Usegroup C: Bemessungsstrom	15 A
cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	22
cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	12
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	22
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	12
cUL Drehmoment	7 Nm
cUL Leitermaterial	Cu
cUL Recognized	1




UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 1059
UL Usegroup B: Bemessungsspannung	600 V
UL Usegroup B: Bemessungsstrom	15 A
UL Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
UL Usegroup C: Bemessungsstrom	15 A
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	22
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	12
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	22
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	12
UL Drehmoment	7 Lb In
UL Leitermaterial	Cu
UL Fabrikverdrahtung	1
UL Feldverdrahtung	1
UL Recognized	1

1396.2 TRK 1,5/15/DS BG mit Trennstecker DS (mit Drahtbrücke)

Medien

M3

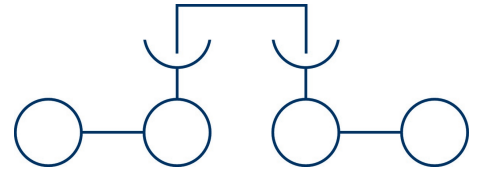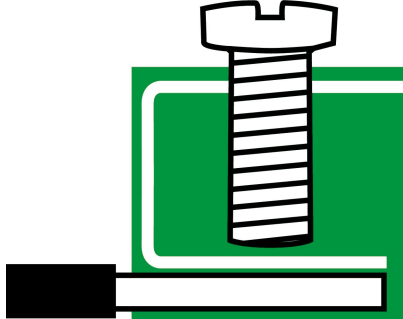

c  US

1396.2 TRK 1,5/15/DS BG mit Trennstecker DS (mit Drahtbrücke)


Zubehör

Außenquerverbinder isoliert



Außenquerverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 16,9 mm, Bemessungsstrom: 27 A, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2065.0</u>	AQI 3/6/17 YE	4044211048716	50



Außenquerverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 23 mm, Bemessungsstrom: 27 A, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2066.0</u>	AQI 4/6/17 YE	4044211048723	50



Außenquerverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 10,8 mm, Bemessungsstrom: 27 A, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2064.0</u>	AQI 2/6/17 YE	4044211048709	50

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 15/5,5, Breite: 7,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2074.2</u>	ES 15 BG	4044211048822	50

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 8 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>9323.7</u>	PMC SB 8/40 WH	4044211129231	400

Trennstecker

	Trennstecker mit Diode 1N4007, Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>1401.2</u>	DS 2/TRK 1,5 YE	4044211044480	50
	Trennstecker mit Diode 1N4007 , Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>1402.2</u>	DS 3/TRK 1,5 YE	4044211044497	50
	Trennstecker mit Drahtbrücke, Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>1400.2</u>	DS 1/TRK 1,5 YE	4044211044473	50
	Trennstecker unbestückt, Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>1403.2</u>	DS 4/TRK 1,5 YE	4044211044503	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT

	Trennstecker mit Diode 1N4007, Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	1401.2	DS 2/TRK 1,5 YE	4044211044480	50
	Trennstecker mit Diode 1N4007 , Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	1402.2	DS 3/TRK 1,5 YE	4044211044497	50
	Trennstecker mit Drahtbrücke, Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	1400.2	DS 1/TRK 1,5 YE	4044211044473	50
	Trennstecker unbestückt, Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	1403.2	DS 4/TRK 1,5 YE	4044211044503	50