


1399.2 TRK 1,5/STB BG ohne Funktionselement

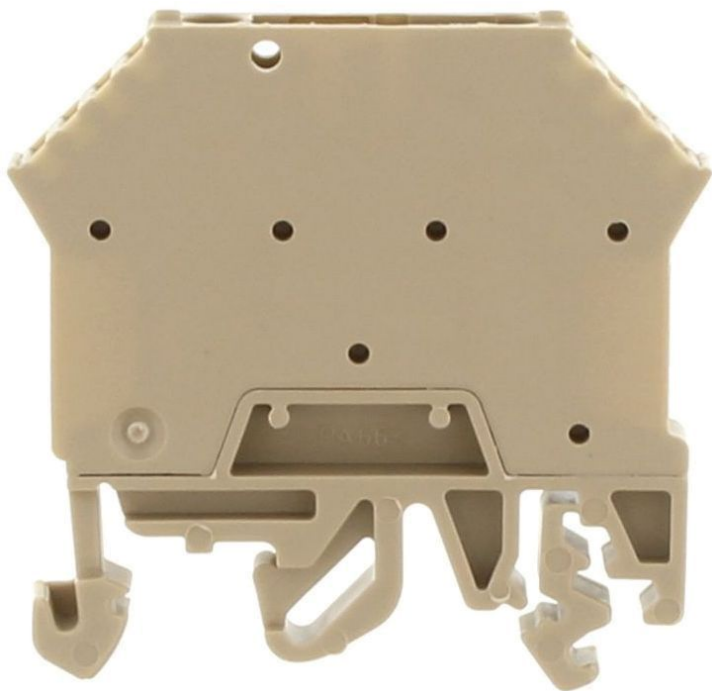

Trennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1399.2
Artikelbezeichnung	TRK 1,5/STB BG
GTIN (EAN)	4044211044466
Verpackungseinheit	100
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,4 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,04 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Trennklemme
Farbe	Beige

Technische Daten

Maße	
Länge	48 mm
Breite	6 mm
Höhe TS 35/7,5	65 mm
Höhe TS 32	70 mm

Nennwerten	
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0.32 W

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	22
Leiterquerschnitt AWG max.	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubenkopf	Steckbuchse
Schraubengewinde	M 3
Anzugsdrehmoment min.	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max.	1 Nm

1399.2 TRK 1,5/STB BG ohne Funktionselement

Technische Daten

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5 und TS 32
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A4
Abschlussplatte erforderlich	✓
Integrierte Prüfbuchse vorhanden	✓
Ausführung der Längstrennung	Steckbar

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Nein
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
REACH CAS 1 Stoffname	BLEI
REACH CAS 1 Prozent minimal	0.1 %
REACH CAS 1 Prozent maximal	4 %
REACH CAS 1 Nummer	7439-92-1
RoHS Konform	Ja
RoHS Ausnahmeregel	6c

1399.2 TRK 1,5/STB BG ohne Funktionselement

Zulassungen

cUL Zulassung



cUL Prüfnorm	C22.2 No 158
cUL Usegroup B: Bemessungsspannung	600 V
cUL Usegroup B: Bemessungsstrom	15 A
cUL Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
cUL Usegroup C: Bemessungsstrom	15 A
cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	22
cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	12
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	22
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	12
cUL Drehmoment	7 Nm
cUL Leitermaterial	Cu
cUL Recognized	1

UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 1059
UL Usegroup B: Bemessungsspannung	600 V
UL Usegroup B: Bemessungsstrom	15 A
UL Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
UL Usegroup C: Bemessungsstrom	15 A
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	22
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	12
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	22
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	12
UL Drehmoment	7 Lb In
UL Leitermaterial	Cu
UL Fabrikverdrahtung	1
UL Feldverdrahtung	1
UL Recognized	1

1399.2 TRK 1,5/STB BG ohne Funktionselement

Medien

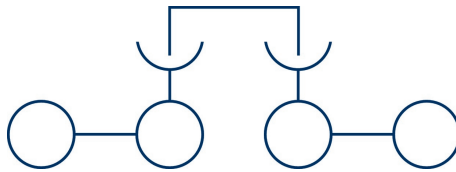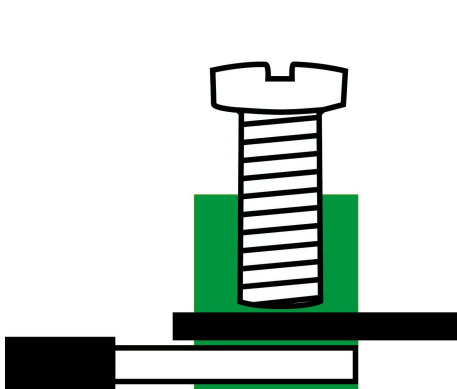

1399.2 TRK 1,5/STB BG ohne Funktionselement


Zubehör

Außenquerverbinder isoliert



Außenquerverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 16,9 mm, Bemessungsstrom: 27 A, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2065.0</u>	AQI 3/6/17 YE	4044211048716	50



Außenquerverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 23 mm, Bemessungsstrom: 27 A, Farbe: Gelb


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2066.0</u>	AQI 4/6/17 YE	4044211048723	50



Außenquerverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 10,8 mm, Bemessungsstrom: 27 A, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2064.0</u>	AQI 2/6/17 YE	4044211048709	50

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 9,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2828.0</u>	ES 35/K/ST BG	4044211055547	50


Prüfstecker



Prüfstecker, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2007.0</u>	PS 2,3	4044211048105	20

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 8 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>9323.7</u>	PMC SB 8/40 WH	4044211129231	400

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1086.0</u>	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1

Trennstecker



Trennstecker mit Diode 1N4007, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1401.2</u>	DS 2/TRK 1,5 YE	4044211044480	50



Trennstecker mit Diode 1N4007 , Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1402.2</u>	DS 3/TRK 1,5 YE	4044211044497	50



Trennstecker mit Drahtbrücke, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1400.2</u>	DS 1/TRK 1,5 YE	4044211044473	50



Trennstecker unbestückt, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1403.2</u>	DS 4/TRK 1,5 YE	4044211044503	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT

	Trennstecker mit Diode 1N4007, Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>1401.2</u>	DS 2/TRK 1,5 YE	4044211044480	50
	Trennstecker mit Diode 1N4007 , Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>1402.2</u>	DS 3/TRK 1,5 YE	4044211044497	50
	Trennstecker mit Drahtbrücke, Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>1400.2</u>	DS 1/TRK 1,5 YE	4044211044473	50
	Trennstecker unbestückt, Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>1403.2</u>	DS 4/TRK 1,5 YE	4044211044503	50