

Dreileiter-Installationsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

| | |
|--|--------------------------------|
| Artikelnummer | <u>1412.2</u> |
| Artikelbezeichnung | DLIS 2,5 PE/L/L BG |
| GTIN (EAN) | 4044211044572 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,6 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 24,08 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Herkunftsland | CZ |
| Produktbeschreibung | Dreileiter-Installationsklemme |
| Farbe | Beige |

Technische Daten

| Maße | |
|---|---------------------|
| Länge | 90,5 mm |
| Breite | 6 mm |
| Höhe TS 35/7,5 | 53 mm |
| Nenndaten | |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstrom | 24 A |
| Bemessungsquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1.54 W |
| Anschlussdaten | |
| Anschlussprinzip | Schraubanschluss |
| Anschlussposition | Seitlich |
| Anschlüsse | 5 |
| Anzahl der Potenziale | 3 |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min. | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max. | 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 2,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG min. | 22 |
| Leiterquerschnitt AWG max. | 14 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubenkopf | Schlitz |
| Schraubengewinde | M 2,5 |
| Anzugsdrehmoment min. | 0,4 Nm |
| Anzugsdrehmoment max. | 0,8 Nm |
| PE-Funktion möglich | ✓ |

Technische Daten

Werkstoffe

| | |
|---------------------------|--------------|
| Isoliergehäuse | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 105 °C |


Weitere technische Daten

| | |
|------------------------------|-----------|
| Montageart | TS 35/7,5 |
| Lehrdorn nach EN 60 947-1 | A3 |
| Anzahl Querverbindungskanäle | 2 |
| Abschlussplatte erforderlich | ✓ |


Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

Medien

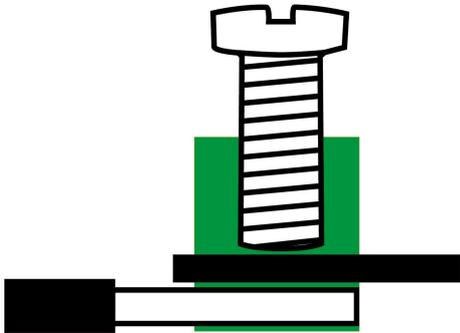

M2.5

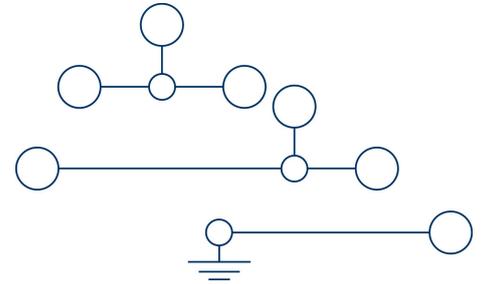

Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2829.2</u> | AP 2,5/S BG | 4044211055554 | 20 |


Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 9,5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2828.0</u> | ES 35/K/ST BG | 4044211055547 | 50 |

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 6 mm, Farbe: Weiß

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>4702.7</u> | PMC SB 6/50 WH | 4044211089986 | 500 |

Trennscheibe



Trennscheibe, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2566.2</u> | TRS 3 BG | 4044211053567 | 100 |

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1085.0</u> | SDB 0,5x3,0 | 4044211014643 | 1 |