



AC/DC Stromversorgung, geregelt, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 15 VDC / 1,5 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	15026.2
Artikelbezeichnung	ACDCG/15-1,5
GTIN (EAN)	4044211045760
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	144 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	174 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85044082
Herkunftsland	EEC
Produktbeschreibung	Konvertermodul

Technische Daten

Maße

Länge	54 mm
Breite	87 mm
Höhe TS 35/7,5	87 mm

Nenn Daten

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten

Eingangsspannung AC min.	16 V
Eingangsspannung AC max.	25 V
Eingangsspannung DC min.	17,5 V
Eingangsspannung DC max.	35 V
Eingangsfrequenz min.	50 Hz
Eingangsfrequenz max.	60 Hz
Leistungsaufnahme AC	38 VA @ 16 V
Leistungsaufnahme DC	19 W @ 19 V

Ausgangsdaten

Ausgangsspannung DC	15 V
Geregelte Gleichspannung	✓
Ausgangsstrom	1.5 A
Restwelligkeit	<50 pp mV

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Technische Daten

Weitere technische Daten




Schutzklasse	IP00
Statusanzeige	✓
Kurzschlussfest	✓
Derating	Siehe Diagramm %

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja
DIN	DIN EN 50178 / DIN VDE 0110

Medien

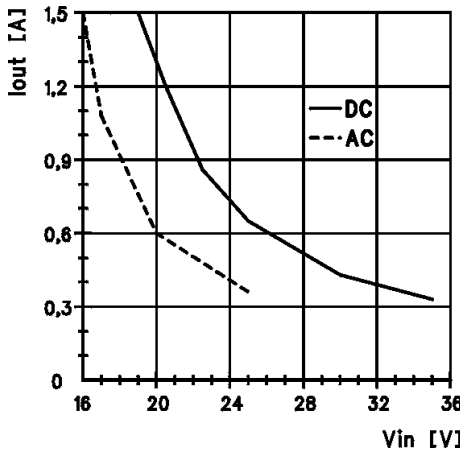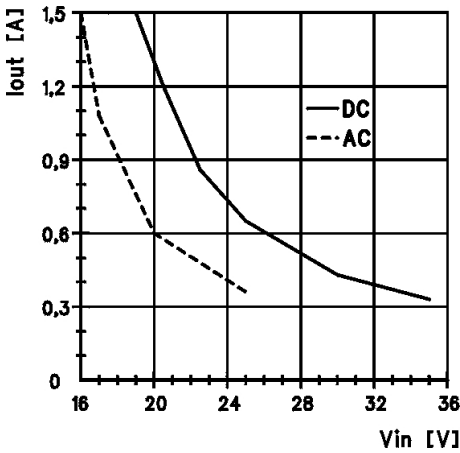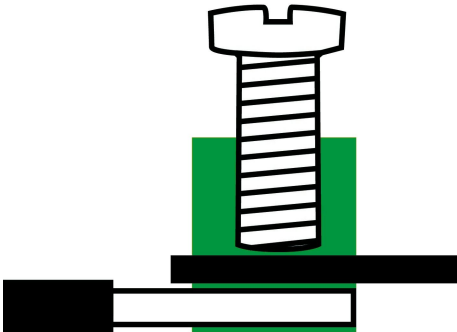

Zubehör
