



Übergabemodul für RJ45,ungeschirmt, CAT 3, Schraubanschluss und RJ45-SteckVerbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 8

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	15255.2
Artikelbezeichnung	RJU 45
GTIN (EAN)	4044211046811
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	38,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	51,38 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Übergabemodul

Technische Daten

Maße

Länge	47 mm
Breite	31 mm
Höhe TS 35/7,5	61 mm

Nenn Daten

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	8
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten

Betriebsspannung AC/DC max.	125 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1 A
Kategorie	CAT 3
Übertragungsgeschwindigkeit max.	10 Mbps

Werkstoffe

Kontaktwerkstoff	Phosphorbronze 1,27 µm Au über 1,27 µm Ni
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35
Steckverbinder Typ	RJ45
Steckzyklen gem. Norm	750
Prüfspannung	0,75 kV

Technische Daten

Environmental Product Compliance


REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN	DIN VDE 0110 / EN 50178
-----	-------------------------

Medien

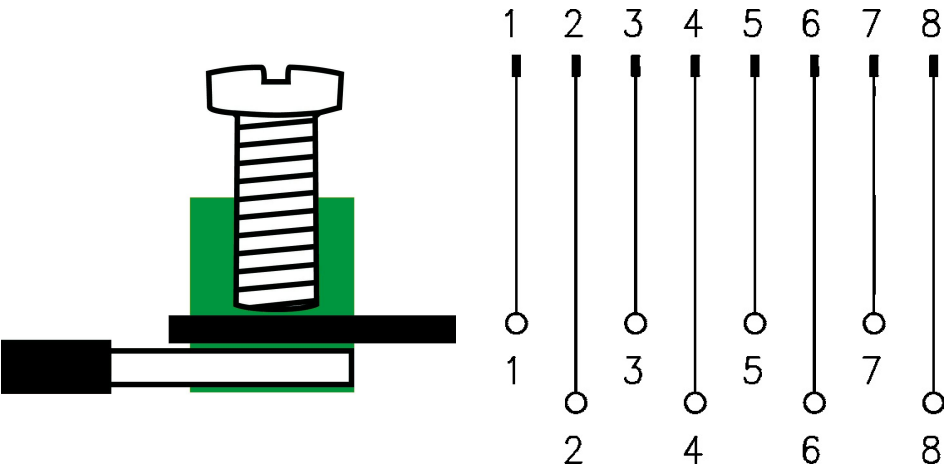

Zubehör
