

Übergabemodul für Flachbandkabel, Zugfederanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 16

Kaufmännische Daten

| | |
|--|----------------|
| Artikelnummer | <u>15277.2</u> |
| Artikelbezeichnung | FBK 16CZ |
| GTIN (EAN) | 4044211078621 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 89,4 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 117,8 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Herkunftsland | NL |
| Produktbeschreibung | Übergabemodul |

Technische Daten

| Maße | |
|----------------|-------|
| Länge | 47 mm |
| Breite | 51 mm |
| Höhe TS 35/7,5 | 38 mm |

| Nenndaten | |
|------------------------|-----|
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |

| Anschlussdaten | |
|--|----------------------|
| Anschlussprinzip | Zugfederanschluss |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 16 |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min. | 0,08 mm ² |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max. | 2,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0,14 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 1,5 mm ² |
| Abisolierlänge | 6 mm |

| Eingangsdaten | |
|----------------------------------|-------|
| Betriebsspannung AC/DC max. | 125 V |
| Strombelastbarkeit je Kanal max. | 1 A |

| Werkstoffe | |
|------------------------|--------|
| Arbeitstemperatur min. | -20 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 50 °C |

| Weitere technische Daten | |
|--------------------------|----------------------------|
| Montageart | TS 35 |
| Steckverbinder Typ | Flachband nach EN 60603-13 |
| Prüfspannung | 0,67 kV |

| Environmental Product Compliance | |
|----------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 23.01.2024 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |


Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN

DIN VDE 0110 / EN 50178

Medien

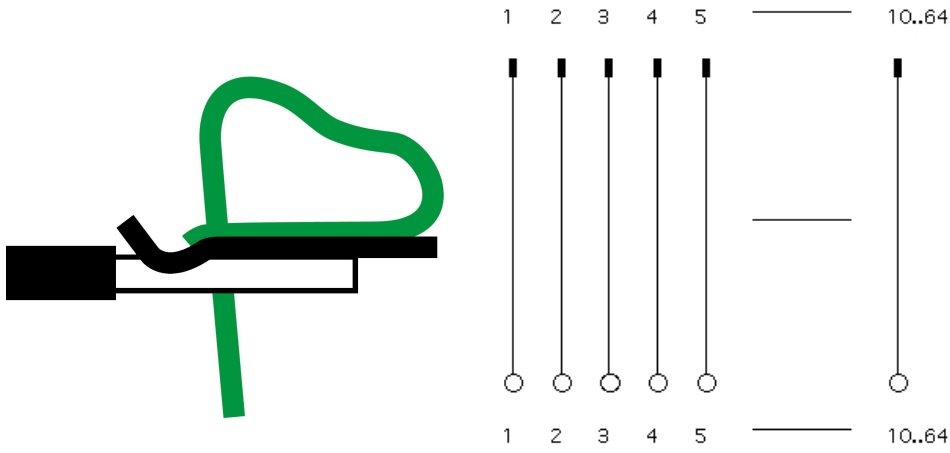

Zubehör
