



Übergabemodul für D-SUB, Zugfederanschluss und female D-SUB-SteckVerbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 37

Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 15307.2       |
| Artikelbezeichnung                       | SD-B 37CZ     |
| GTIN (EAN)                               | 4044211078768 |
| Verpackungseinheit                       | 1             |
| Mengeneinheit                            | ST            |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 94,2 g        |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 137,05 g      |
| Gewichtseinheit                          | G             |
| Zolltarifnummer                          | 85369010      |
| Herkunftsland                            | NL            |
| Produktbeschreibung                      | Übergabemodul |

### Technische Daten

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Maße</b>    |        |
| Länge          | 47 mm  |
| Breite         | 107 mm |
| Höhe TS 35/7,5 | 36 mm  |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Nenn Daten</b>      |     |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad     | 2   |

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Anschlussdaten</b>                            |                      |
| Anschlussprinzip                                 | Zugfederanschluss    |
| Anzahl der Anschlüsse                            | 1                    |
| Polzahl                                          | 37                   |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.         | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.         | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt flexibel min.                  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel max.                  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Abisolierlänge                                   | 6 mm                 |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>Eingangsdaten</b>             |       |
| Betriebsspannung AC/DC max.      | 125 V |
| Strombelastbarkeit je Kanal max. | 1,5 A |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Werkstoffe</b>      |        |
| Arbeitstemperatur min. | -20 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 50 °C  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Weitere technische Daten</b> |                     |
| Montageart                      | TS 35               |
| Steckverbinder Typ              | D-Sub Buchsenleiste |
| Prüfspannung                    | 0,67 kV             |
| Geschirmt                       | ✓                   |


|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>Environmental Product Compliance</b> |            |
| REACH Konform                           | Ja         |
| REACH Referenzdatum                     | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note          | Nein       |
| RoHS Konform                            | Ja         |

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| DIN | DIN VDE 0110 / EN 50178 |
|-----|-------------------------|

Medien

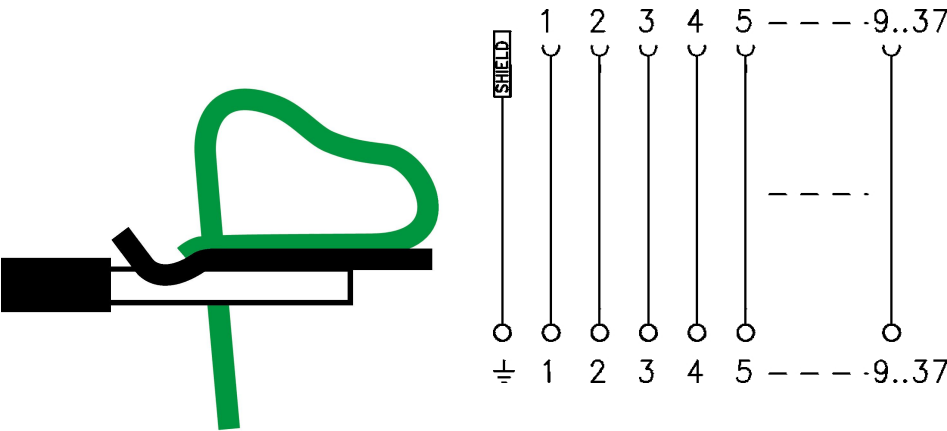

---

### Zubehör

---