

Relais-Stecksocket PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	15320.2
Artikelbezeichnung	PRS 2 G
GTIN (EAN)	4044211047115
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	41,1 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	45 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	CN
Produktbeschreibung	Relais-Stecksocket mit Schraubanschluss

Technische Daten

Maße	
Länge	76 mm
Breite	15,7 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	65 mm
Nenn Daten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	1,5 mm ²
Abisolierlänge	8 mm
Anzugsdrehmoment	0,8 Nm
Ausgangsdaten	
Schaltspannung / Schaltspannung max.	230 / 400 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	10 A
Kontaktkonfiguration	2 Wechsler
Werkstoffe	
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	80 °C
Weitere technische Daten	
Schutzart	IP20
Isolationsspannung Spule / Kontakt	4 kV
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	1 kV
Pinning	5 mm

Technische Daten

Environmental Product Compliance



REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja
------------	----

Medien

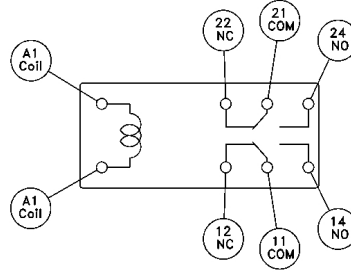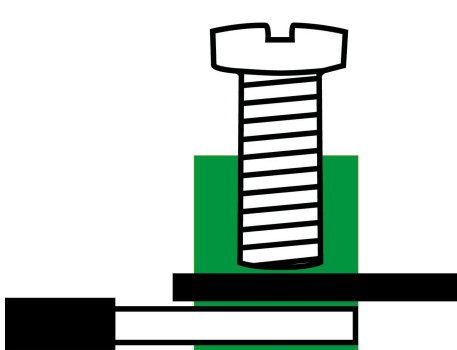

Zubehör

Haltebügel



Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion, passend für Relaissockel PRS 1 und PRS 2, für Miniatur-Leistungsrelais

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15138.2</u>	PRS C1/2	4044211046217	1



Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion, passend für Relaissockel PRS 1 und PRS 2, für Industrirelais XT

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16016.2</u>	PRSXT C1/2	4044211145217	20

Einsteckmodule



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot mit Freilaufdiode

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15141.2</u>	PRS LED(RD) 24V DC	4044211046231	1



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15142.2</u>	PRS LED(RD) 230V AC	4044211046255	1



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15175.2</u>	PRS LED(RD) 24V UC	4044211046521	1



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot mit Freilaufdiode

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15422.2</u>	PRS LED(RD)/110V DC	4044211104306	1

Einsteckmodule

Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, RC-Glied, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15808.2</u>	PRS RC 24V AC	4044211135201	1

Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, RC-Glied, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15809.2</u>	PRS RC 240V AC	4044211135218	1



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot mit Varistor

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15810.2</u>	PRS LED(RD) 230V UC Var.	4044211135225	1



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot mit Varistor

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16070.2</u>	PRS LED(GN) 24V UC Var.	4044211146078	1

Querverbinder

Außenquerverbinder isoliert, für Relaissockel PRS 1 und PRS 2/6-polig, kürzbar, Spannung: 250V, Strom 10 A



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15779.2</u>	AQI/PRS/8 BK	4044211134006	20

Relais

Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 24 VDC




Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16013.2</u>	PRSXT 2/24V DC	4044211145187	10

Relais




Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16013.2</u>	PRSXT 2/24V DC	4044211145187	10



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15541.2</u>	PRS 2/110V DC	4044211117924	1




Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15541.2</u>	PRS 2/110V DC	4044211117924	1




Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16014.2</u>	PRSXT 2/24V AC	4044211145194	10



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16124.2</u>	PRS 2/24V DC Au	4044211178222	1



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16124.2</u>	PRS 2/24V DC Au	4044211178222	1

Relais




Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>6483.2</u>	PRS 2/24V DC	4044211074227	1




Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>6483.2</u>	PRS 2/24V DC	4044211074227	1



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>6484.2</u>	PRS 2/24V AC	4044211074234	1



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15947.2</u>	PRS 2/48V AC	4044211141899	10




Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 1 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 230 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16085.2</u>	PRSXT 1/230V AC	4044211171544	10



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 1 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 230 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16085.2</u>	PRSXT 1/230V AC	4044211171544	10



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>6940.0</u>	PRS 1L/24V DC	4044211076658	1

Relais



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 1 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16083.2</u>	PRSXT 1/24V DC	4044211171520	10



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 1 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16084.2</u>	PRSXT 1/24V AC	4044211171537	10



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>6939.0</u>	PRS 1/24VDC-16A	4044211208905	1