



Relais-Stecksocket PRS, für Industrirelais mit 4-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	15324.2
Artikelbezeichnung	PRS 4 G
GTIN (EAN)	4044211047139
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	73,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	77,07 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	CN
Produktbeschreibung	Relais-Stecksocket mit Schraubanschluss

Technische Daten

Maße

Länge	76 mm
Breite	27,1 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	66 mm

Nenn Daten

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	1,5 mm ²
Abisolierlänge	8 mm
Anzugsdrehmoment	0,8 Nm

Ausgangsdaten

Schaltspannung / Schaltspannung max.	240 / 240 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	10 A
Kontaktkonfiguration	4 Wechsler

Werkstoffe

Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	80 °C

Weitere technische Daten

Schutzart	IP20
Isolationsspannung Spule / Kontakt	4 kV
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	1 kV
Pinning	2,8 (Fast on) mm

Technische Daten

Environmental Product Compliance



REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja
------------	----

Medien

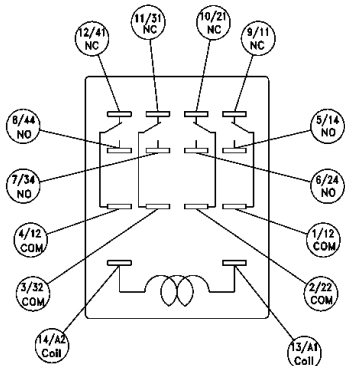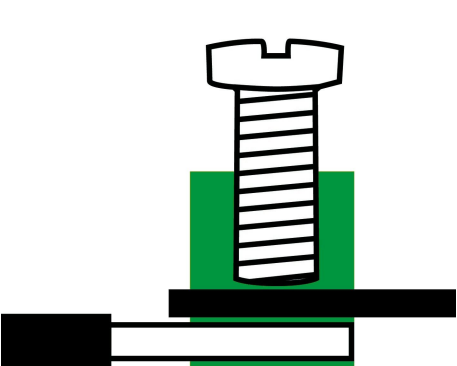

Zubehör

Haltebügel



Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion, passend für Relaissockel PRS 4, für Industrirelais

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15140.2</u>	PRS C4	4044211046224	1

Einsteckmodule



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot mit Freilaufdiode

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15141.2</u>	PRS LED(RD) 24V DC	4044211046231	1



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15142.2</u>	PRS LED(RD) 230V AC	4044211046255	1



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15175.2</u>	PRS LED(RD) 24V UC	4044211046521	1



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot mit Freilaufdiode

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15422.2</u>	PRS LED(RD)/110V DC	4044211104306	1

Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, RC-Glied, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15808.2</u>	PRS RC 24V AC	4044211135201	1

Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, RC-Glied, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15809.2</u>	PRS RC 240V AC	4044211135218	1

Einsteckmodule



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot mit Varistor

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15810.2</u>	PRS LED(RD) 230V UC Var.	4044211135225	1



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot mit Varistor

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16070.2</u>	PRS LED(GN) 24V UC Var.	4044211146078	1

Querverbinder



Außenquerverbinder isoliert, für Relaissockel PRS 4/6-polig, kürzbar, Spannung: 250V, Strom 10 A

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15778.2</u>	AQI/PRS/6 BK	4044211133993	20

Relais



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 115 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15257.2</u>	PRS 4/115V AC	4044211046835	1



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 60 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15336.2</u>	PRS 4/60V DC	4044211047184	1



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 220 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15368.2</u>	PRS 4/220V DC	4044211078591	1

Relais



Steckbare Industrielerels mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 12 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15393.2</u>	PRS 4/12V AC	4044211104290	1



Steckbare Industrielerels mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 48 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15461.2</u>	PRS 4/48V DC	4044211107086	1



Steckbare Industrielerels mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15592.2</u>	PRS 4/24V AC eco	4044211118983	1



Steckbare Industrielerels mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15542.2</u>	PRS 4/110V DC	4044211117931	1



Steckbare Industrielerels mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15591.2</u>	PRS 4/24V DC eco	4044211118976	1



Steckbare Industrielerels mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 230 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15593.2</u>	PRS 4/230V AC eco	4044211118990	1

Relais



Steckbare Industrirelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16126.2</u>	PRS 4/24V DC Au	4044211178208	1



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 12 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>6486.2</u>	PRS 4/12V DC	4044211104283	1



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>6487.2</u>	PRS 4/24V DC	4044211074258	1



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>6488.2</u>	PRS 4/24V AC	4044211074265	1



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 230 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>6489.2</u>	PRS 4/230V AC	4044211074272	1