


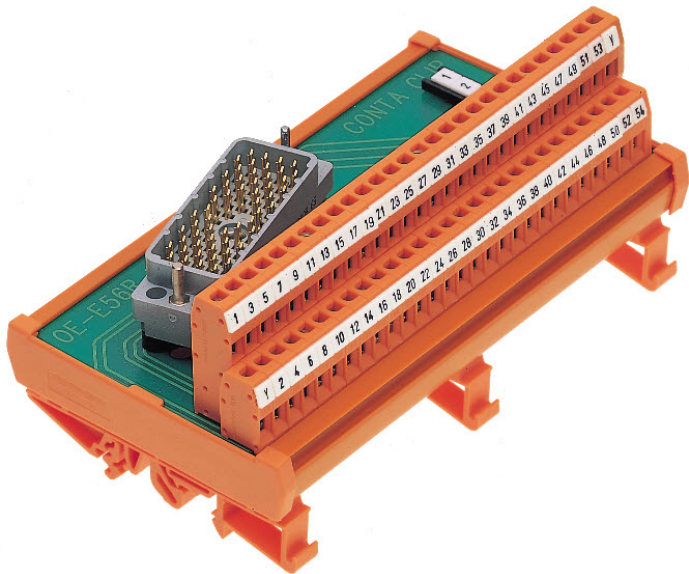

Übergabemodul für EDAC, Schraubanschluss und EDAC(elco)-SteckVerbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 38

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	15351.2
Artikelbezeichnung	OE-E38/36L
GTIN (EAN)	4044211134617
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	206 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	264 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Übergabemodul

Technische Daten

Maße

Länge	122 mm
Breite	107 mm
Höhe TS 35/7,5	72 mm

Nenn Daten

Strombelastbarkeit max.	36 A
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	36 + Schirm
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten

Betriebsspannung AC/DC max.	50 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	2 A

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	55 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35
Steckverbinder Typ	ELCO 8016 - EDAC 516
Stiftleiste und Position	516-038 links
Polarisationscode Steckerleiste (wechselbar)	1-1
Prüfspannung	0,8 kV

Technische Daten

Environmental Product Compliance


REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN	DIN VDE 0110 EN 50178
-----	-----------------------

Medien

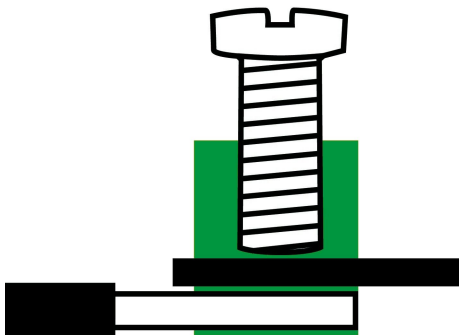

Klem		ELCO- connector
Y		G3
1		A1
2		A2
3		A3
4		A4
5		A5
6		B1
7		B2
8		B3
9		B4
10		B5
11		C1
12		C2
13		C4
14		C5
15		D1
16		D5
17		E1
18		E2
19		E4
20		E5
21		F1
22		F2
23		F4
24		F5
25		G1
26		G2
27		G4
28		G5
Y		G3

Zubehör
