



Webeasy I/O Digital-Eingangs-Modul, 10 Digital-Eingänge 24VAC/DC mit LED-Anzeige, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 20 V - 28 VAC/DC

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>15473.2</u>
Artikelbezeichnung	WE-10DI
GTIN (EAN)	4044211124175
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	121 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	161 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85423190
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Steuerungs-Baustein

### Technische Daten

#### BUS Daten

Bus-Topologie / Kabellänge max.	multidrop line / 500m
Datenübertragungsrate / Bus-Teilnehmer max.	19k2 bps / 64
Bus-Protokoll / Schnittstelle	Modbus RTU / RS485, halb duplex, nicht isoliert

#### Maße

Länge	95 mm
Breite	53 mm
Höhe	60 mm

#### Anschlussdaten


Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	6 mm
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

### Medien

1	2	3	4	5	+	+	+	+
 Gn Rd	 Gn Rd	 Gn Rd	 Gn Rd	 Gn Rd				
INTERNAL BUS	WE-10DI						INTERNAL BUS	
A1							A1	⊔
A2							A2	⊔
A							A	⊔
B							B	⊔
 Gn Rd	 Gn Rd	 Gn Rd	 Gn Rd	 Gn Rd				
6	7	8	9	10	-	-	-	-

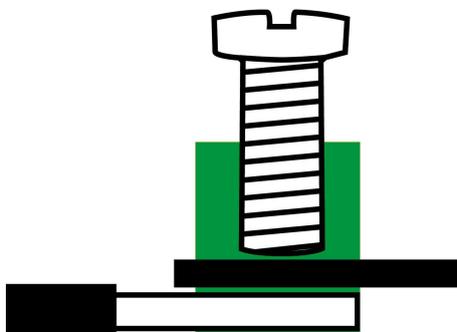

---

**Zubehör**

---