



Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 24 VDC, Ausgang: 240 VAC/2 A

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>15504.2</u>
Artikelbezeichnung	PSC 1/24V DC-240V/2A/AC
GTIN (EAN)	4044211118181
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,06 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	IT
Produktbeschreibung	Solid-State-Modul

### Technische Daten

#### Maße

Länge	28 mm
Breite	5 mm
Höhe	15 mm

#### Eingangsdaten

Eingangsspannung	24 VDC
Rückfallspannung	4 VDC
Steuerstrom	7 mA
Anzahl der Kanäle	1
Arbeitsbereich	16-30 VDC
Leistungsaufnahme	0,17 W

#### Ausgangsdaten

Ausgangsspannungsbereich	12-240 VAC V
Spannungsfall bei 20°C und Nennstrom max.	1,6 V
Schaltstrom min.	0,022 A
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	2 / 40 A
Reststrom bei 55°C max.	1,5 mA

#### Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	55 °C


#### Weitere technische Daten

Ansprech-/Rückfallzeit	12 / 12 ms
Bemerkungen	1 Schließer
Prüfspannung	2,5 kV

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

### Medien

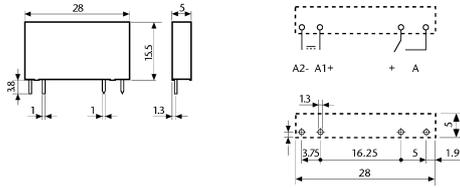

---

### Zubehör

---