



Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 24 VDC, Ausgang: 24 VDC/2 A

Kaufmännische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Artikelnummer | <u>15505.2</u> |
| Artikelbezeichnung | PSC 1/24V DC-24V/2A/DC |
| GTIN (EAN) | 4044211118198 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,6 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,97 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| Herkunftsland | IT |
| Produktbeschreibung | Solid-State-Modul |

Technische Daten

Maße

| | |
|--------|-------|
| Länge | 28 mm |
| Breite | 5 mm |
| Höhe | 15 mm |

Eingangsdaten

| | |
|-------------------|-----------|
| Eingangsspannung | 24 VDC |
| Rückfallspannung | 10 VDC |
| Steuerstrom | 7,2 mA |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Arbeitsbereich | 16-30 VDC |
| Leistungsaufnahme | 0,17 W |

Ausgangsdaten

| | |
|---|--------------|
| Ausgangsspannungsbereich | 1,5-33 VDC V |
| Spannungsfall bei 20°C und Nennstrom max. | 0,4 V |
| Schaltstrom min. | 0,001 A |
| Dauerstrom max. / Einschaltstrom max. | 6 / 50 A |
| Reststrom bei 55°C max. | 0,001 mA |

Werkstoffe

| | |
|------------------------|--------|
| Arbeitstemperatur min. | -20 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 55 °C |


Weitere technische Daten

| | |
|------------------------|--------------|
| Ansprech-/Rückfallzeit | 0,1 / 0,6 ms |
| Bemerkungen | 1 Schließer |
| Prüfspannung | 2,5 kV |

Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

Medien

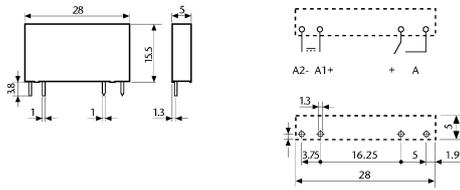

Zubehör
