



Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 24 VDC, Ausgang: 24 VDC/6 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>15505.2</u>
Artikelbezeichnung	PSC 1/24V DC-24V/2A/DC
GTIN (EAN)	4044211118198
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,97 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	IT
Produktbeschreibung	Solid-State-Modul

Technische Daten

Maße

Länge	28 mm
Breite	5 mm
Höhe	15 mm

Eingangsdaten

Eingangsspannung	24 VDC
Rückfallspannung	10 VDC
Steuerstrom	7,2 mA
Anzahl der Kanäle	1
Arbeitsbereich	16-30 VDC
Leistungsaufnahme	0,17 W

Ausgangsdaten

Ausgangsspannungsbereich	1,5-33 VDC V
Spannungsfall bei 20°C und Nennstrom max.	0,4 V
Schaltstrom min.	0,001 A
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	6 / 50 A
Reststrom bei 55°C max.	0,001 mA

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	55 °C


Weitere technische Daten

Ansprech-/Rückfallzeit	0,1 / 0,6 ms
Bemerkungen	1 Schließer
Prüfspannung	2,5 kV

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

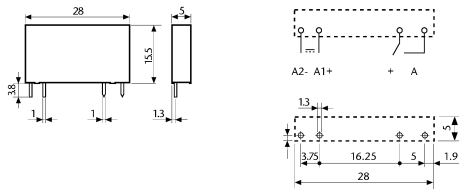

Zubehör
