



Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 60 VDC, Ausgang: 24 VDC/2 A

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>15507.2</u>
Artikelbezeichnung	PSC 1/60V DC-24V/2A/DC
GTIN (EAN)	4044211118211
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,4 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	IT
Produktbeschreibung	Solid-State-Modul

### Technische Daten

#### Maße

Länge	28 mm
Breite	5 mm
Höhe	15 mm

#### Eingangsdaten

Eingangsspannung	60 VDC
Rückfallspannung	20 VDC
Steuerstrom	3 mA
Anzahl der Kanäle	1
Arbeitsbereich	35-72 VDC
Leistungsaufnahme	0,18 W

#### Ausgangsdaten

Ausgangsspannungsbereich	1,5-24 VDC V
Spannungsfall bei 20°C und Nennstrom max.	0,12 V
Schaltstrom min.	0,001 A
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	6 / 10 A
Reststrom bei 55°C max.	0,001 mA

#### Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	55 °C


#### Weitere technische Daten

Ansprech-/Rückfallzeit	0,04 / 0,6 ms
Bemerkungen	1 Schließer
Prüfspannung	2,5 kV

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

### Medien

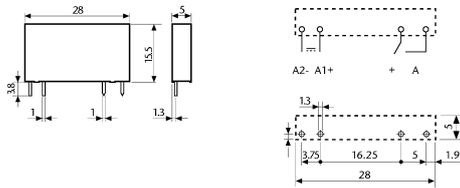

---

### Zubehör

---