

Plug-Solid-State-Compact (PSC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem MiniaturSSR PSC..., Montageart: TS 35, 1 Schließer, Eingangsspannung: 240 VAC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>15532.2</u>
Artikelbezeichnung	PSCU 1/240V AC/24V DC
GTIN (EAN)	4044211118716
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	33,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	35 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Solid-State-Klemme

Technische Daten

Maße

Länge	87,3 mm
Breite	6,2 mm
Höhe	79,9 mm

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	10 mm
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm

Eingangsdaten

Eingangsspannung	230 VAC
Rückfallspannung	44 VAC
Steuerstrom	3 mA
Anzahl der Kanäle	1
Arbeitsbereich	184-264 VAC
Leistungsaufnahme	0,9 W

Ausgangsdaten

Ausgangsspannungsbereich	1,5-24 VDC V
Spannungsfall bei 20°C und Nennstrom max.	0,12 V
Schaltstrom min.	0,001 A
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	2 / 40 A
Reststrom bei 55°C max.	0,001 mA

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	55 °C

Weitere technische Daten


Statusanzeige	✓
Ansprech-/Rückfallzeit	0,1 / 0,6 ms
Prüfspannung	2,5 kV

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

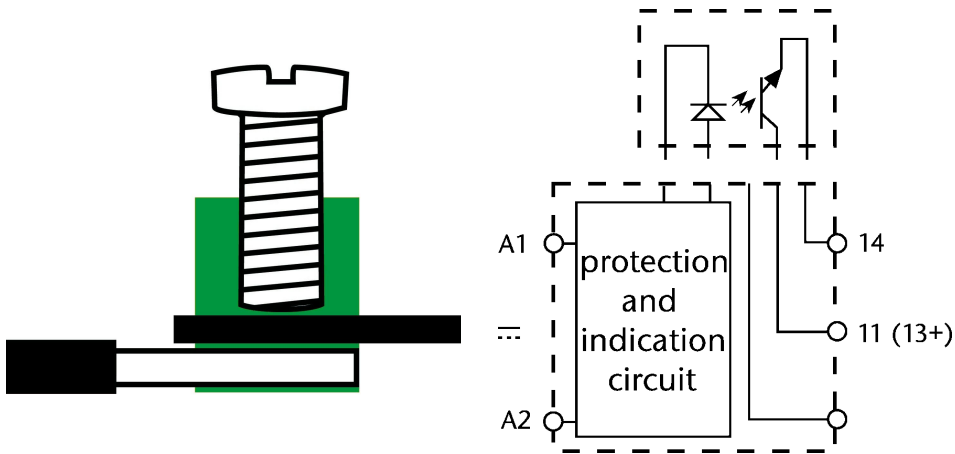

Zubehör
