

## 15627.2 PRSU 4Z/230V AC eco Relais 4 Wechsler mit Schalter



### Technische Daten

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Maße</b>           |         |
| Länge                 | 98 mm   |
| Breite                | 31 mm   |
| Höhe TS 35/7,5 mit BA | 69,2 mm |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Nenndaten</b>       |           |
| Nennspannung Un        | 230 VAC - |
| Überspannungskategorie | III       |
| Verschmutzungsgrad     | 3         |

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Anschlussdaten</b>                            |                     |
| Anschlussprinzip                                 | Zugfederanschluss   |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.         | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.         | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel min.                  | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel max.                  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Abisolierlänge                                   | 12 mm               |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Eingangsdaten</b> |             |
| Rückfallspannung     | <0,2 Un     |
| Arbeitsbereich       | 184-253 VAC |
| Leistungsaufnahme    | 1,6 W       |

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Ausgangsdaten</b>                             |                    |
| Schaltspannung / Schaltspannung max.             | 250 / 250 VAC      |
| Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.            | 6 / 12 A           |
| Kontaktkonfiguration                             | 4 Wechsler         |
| Schaltleistung max.                              | 1500 VA            |
| Elektrische Lebensdauer (AC1)                    | >1x10 <sup>5</sup> |
| Mechanische Lebensdauer                          | 20x10 <sup>6</sup> |
| Kontaktbelastung min.                            | 300 mW             |
| Prellzeit beim schließen des Schliessers/Öffners | 6/8 ms             |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Werkstoffe</b>         |        |
| Kontaktwerkstoff          | AgNi   |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0    |
| Arbeitstemperatur min.    | -25 °C |
| Arbeitstemperatur max.    | 70 °C  |

## 15627.2 PRSU 4Z/230V AC eco Relais 4 Wechsler mit Schalter

### Technische Daten

#### Weitere technische Daten

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Schutzart                               | IP20             |
| Statusanzeige                           | ✓                |
| Isolationsspannung Spule / Kontakt      | 2,5 kV           |
| Ansprech-/Rückfallzeit                  | 10 / 8 ms        |
| Isolationsspannung Kontakt / Kontakt    | 2 kV             |
| Prüftaste                               | ✓                |
| Vibrationsfestigkeit Schliesser/Öffners | 5 g              |
| Pinning                                 | 2,8 (Fast on) mm |
| Spulen- und Kontakt-Anschlüsse getrennt | ✓                |

#### Environmental Product Compliance

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |

15627.2 PRSU 4Z/230V AC eco  
Relais 4 Wechsler mit Schalter

Zulassungen

Normen und Bestimmungen


|            |    |
|------------|----|
| CE konform | Ja |
|------------|----|

## 15627.2 PRSU 4Z/230V AC eco Relais 4 Wechsler mit Schalter

---

### Medien

---

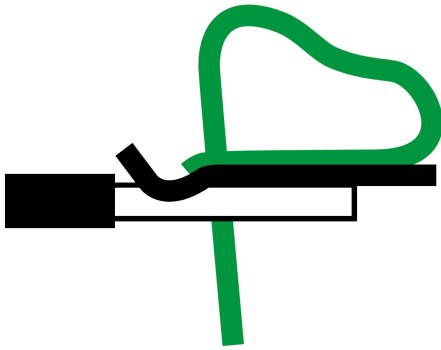

15627.2 PRSU 4Z/230V AC eco  
Relais 4 Wechsler mit Schalter

Zubehör

Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau



| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1086.0</u> | SDB 0,6x3,5        | 4044211014797 | 1   |

Relais



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 230 VAC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15593.2</u> | PRS 4/230V AC eco  | 4044211118990 | 1   |