


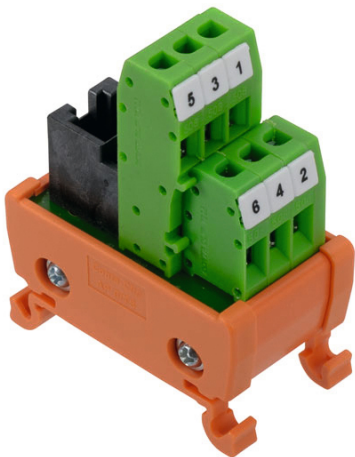

Übergabemodul für RJ11-12, ungeschirmt, Schraubanschluss und RJ11-12-SteckVerbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 6

Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 15672.2       |
| Artikelbezeichnung                       | RJU11/RJU12   |
| GTIN (EAN)                               | 4044211142438 |
| Verpackungseinheit                       | 1             |
| Mengeneinheit                            | ST            |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 32 g          |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 52 g          |
| Gewichtseinheit                          | G             |
| Zolltarifnummer                          | 85369010      |
| Herkunftsland                            | NL            |
| Produktbeschreibung                      | Übergabemodul |

### Technische Daten

#### Maße

|                |       |
|----------------|-------|
| Länge          | 47 mm |
| Breite         | 26 mm |
| Höhe TS 35/7,5 | 61 mm |

#### Nenn Daten

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad     | 2   |

#### Anschlussdaten

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Anschlussprinzip                                 | Schraubanschluss    |
| Anzahl der Anschlüsse                            | 1                   |
| Polzahl                                          | 6                   |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.         | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.         | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Leiterquerschnitt flexibel min.                  | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel max.                  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Abisolierlänge                                   | 7 mm                |
| Anzugsdrehmoment                                 | 0,6 Nm              |

#### Eingangsdaten

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Betriebsspannung AC/DC max.      | 125 V |
| Strombelastbarkeit je Kanal max. | 1 A   |

#### Werkstoffe

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Kontaktwerkstoff          | Phosphorbronze 1,27 µm Au über 1,27 µm Ni |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2                                       |
| Arbeitstemperatur min.    | -20 °C                                    |
| Arbeitstemperatur max.    | 50 °C                                     |

#### Weitere technische Daten

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Montageart            | TS 35    |
| Steckverbinder Typ    | RJ 11/12 |
| Steckzyklen gem. Norm | 750      |
| Prüfspannung          | 0,75 kV  |

Technische Daten

Environmental Product Compliance



|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| DIN | DIN VDE 0110 / EN 50178 |
|-----|-------------------------|

Medien

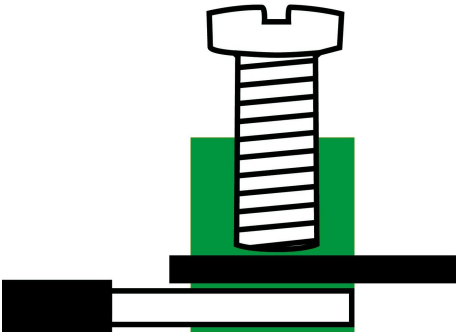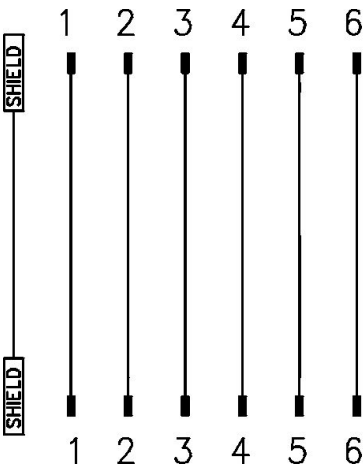

Zubehör