


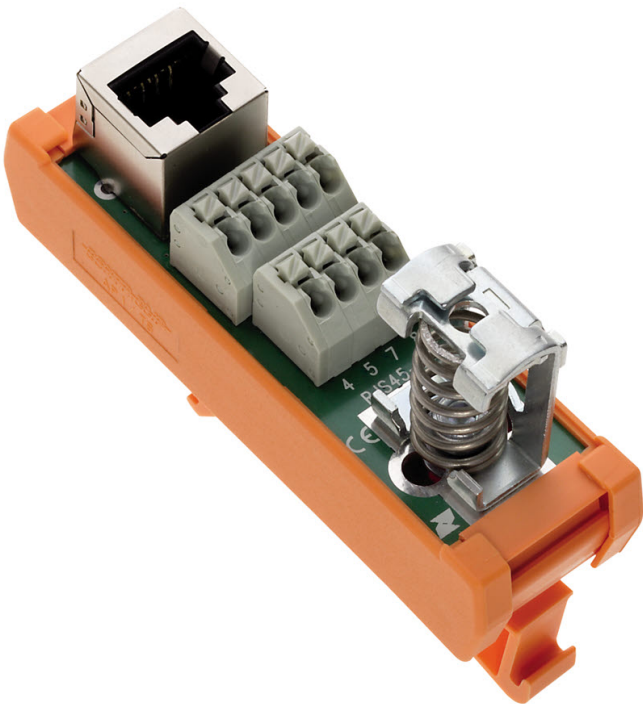

Übergabemodul für RJ45, geschirmt, CAT 5, Push-in-Anschluss und RJ45-SteckVerbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 9

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	15904.2
Artikelbezeichnung	RJS45-SH
GTIN (EAN)	4044211142148
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	47,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	61,05 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Übergabemodul

Technische Daten

Maße	
Länge	87 mm
Breite	26 mm
Höhe TS 35/7,5	63 mm
Nenn Daten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	8
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	1 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	0,5 mm ²
Abisolierlänge	9 mm
Eingangsdaten	
Betriebsspannung AC/DC max.	125 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1 A
Kategorie	CAT 5
Übertragungsgeschwindigkeit max.	100 Mbps
Werkstoffe	
Kontaktwerkstoff	Phosphorbronze 1,27 µm Au über 1,27 µm Ni
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C
Weitere technische Daten	
Montageart	TS 35
Steckverbinder Typ	RJ45
Steckzyklen gem. Norm	750
Prüfspannung	0,75 kV
Geschirmt	✓

Technische Daten

Environmental Product Compliance


REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN	DIN VDE 0110 / EN 50178
-----	-------------------------

Medien

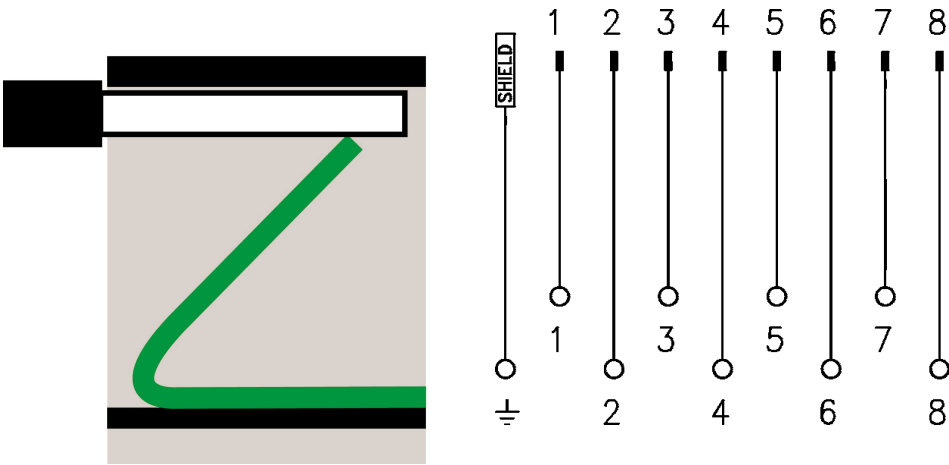

Zubehör
