

Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>15920.2</u>
Artikelbezeichnung	PRC 2 6-12-24V AC/DC
GTIN (EAN)	4044211137359
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	60,9 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	66,32 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	IT
Produktbeschreibung	Relais-Stecksocket mit Schraubanschluss

Technische Daten

Maße	
Länge	92 mm
Breite	14 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	82 mm

Nenndaten	
Nennspannung Un	6-12-24 VAC/DC -
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	10 mm
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm

Ausgangsdaten	
Schaltspannung / Schaltspannung max.	230 / 400 VAC
Kontaktkonfiguration	2 Wechsler

Werkstoffe	
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	70 °C

Weitere technische Daten	
Statusanzeige	✓
Pinning	5 mm


Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja
------------	----

Medien

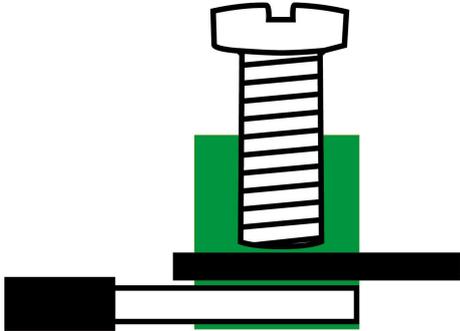

Zubehör

Querverbinder



Außenquerverbinder isoliert für Plug-Relais-Compact (PRC 2), 8-polig, kürzbar, Spannung: 250V, Strom 10 A

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15930.8</u>	AQI/PRC/8 YE	4044211137397	10

Trennwand



Trennwand für Plug-Relais-Compact (PRC) zur Abteilung von Relaisblöcken, Breite 1,5mm

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15546.2</u>	TW/PRC GR	4044211118457	1

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1086.0</u>	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1

Relais



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16124.2</u>	PRS 2/24V DC Au	4044211178222	1



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>6482.2</u>	PRS 2/12V DC	4044211074210	1

Relais



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>6483.2</u>	PRS 2/24V DC	4044211074227	1



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>6940.0</u>	PRS 1L/24V DC	4044211076658	1