


15922.2 ZPRC 2 6-12-24V AC/DC

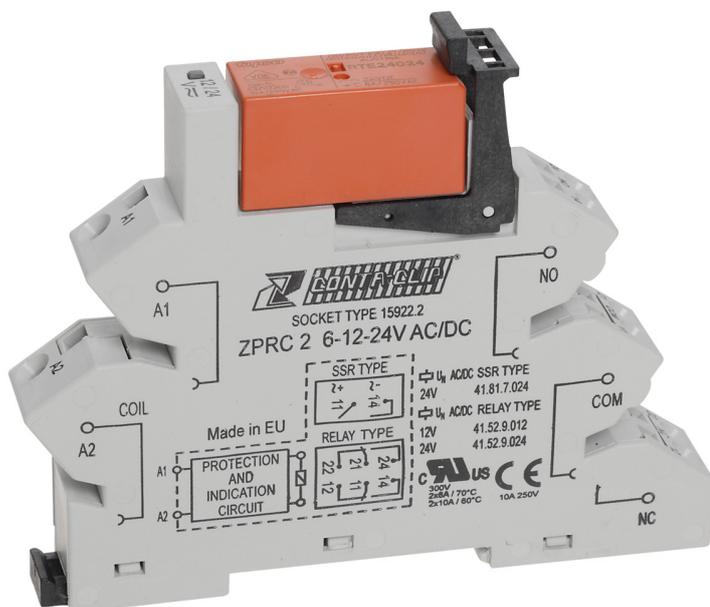

Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Zugfederanschluss, Montageart: TS 35, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Kaufmännische Daten

| | |
|--|--|
| Artikelnummer | <u>15922.2</u> |
| Artikelbezeichnung | ZPRC 2 6-12-24V AC/DC |
| GTIN (EAN) | 4044211137373 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 48 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 53,72 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Herkunftsland | IT |
| Produktbeschreibung | Relais-Stecksocket mit Zugfederanschluss |

Technische Daten

Maße

| | |
|-----------------------|-------|
| Länge | 93 mm |
| Breite | 14 mm |
| Höhe TS 35/7,5 mit BA | 82 mm |

Nenndaten

| | |
|------------------------|------------------|
| Nennspannung Un | 6-12-24 VAC/DC - |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

Anschlussdaten

| | |
|--|---------------------|
| Anschlussprinzip | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min. | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max. | 2,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm ² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |

Ausgangsdaten

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Schaltspannung / Schaltspannung max. | 230 / 400 VAC |
| Kontaktkonfiguration | 2 Wechsler |

Werkstoffe

| | |
|---------------------------|--------|
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 70 °C |

Weitere technische Daten

| | |
|---------------|------|
| Statusanzeige | ✓ |
| Pinning | 5 mm |

Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |


Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform

Ja

Medien

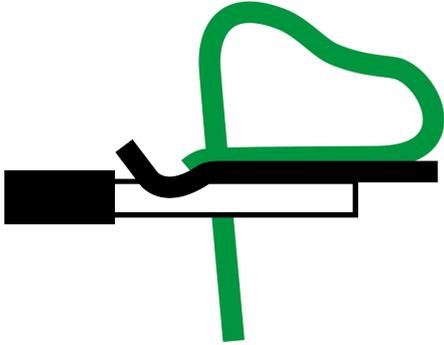

Zubehör

Querverbinder



Außenquerverbinder isoliert für Plug-Relais-Compact (PRC 2), 8-polig, kürzbar, Spannung: 250V, Strom 10 A

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15930.8</u> | AQI/PRC/8 YE | 4044211137397 | 10 |

Trennwand



Trennwand für Plug-Relais-Compact (PRC) zur Abteilung von Relaisblöcken, Breite 1,5mm

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15546.2</u> | TW/PRC GR | 4044211118457 | 1 |

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1086.0</u> | SDB 0,6x3,5 | 4044211014797 | 1 |

Relais



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>16124.2</u> | PRS 2/24V DC Au | 4044211178222 | 1 |



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VDC

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>6482.2</u> | PRS 2/12V DC | 4044211074210 | 1 |

15922.2 ZPRC 2 6-12-24V AC/DC

Relais



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>6483.2</u> | PRS 2/24V DC | 4044211074227 | 1 |



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>6940.0</u> | PRS 1L/24V DC | 4044211076658 | 1 |