


15924.2 PRCU 2 12V AC/DC Relais 2 Wechsler

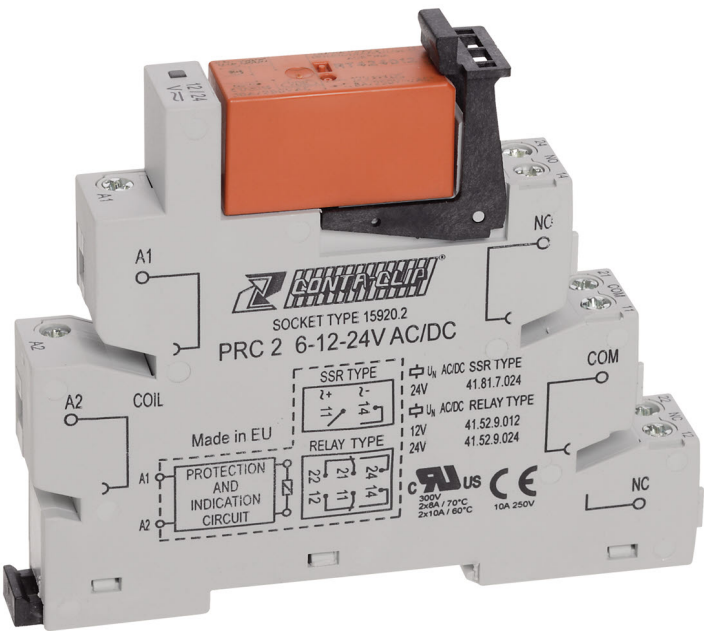

Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRS... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	15924.2
Artikelbezeichnung	PRCU 2 12V AC/DC
GTIN (EAN)	4044211137427
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	64,5 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	70,17 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Komplett-Baustein

Technische Daten

Maße

Länge	92 mm
Breite	14 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	82 mm

Nennenden

Nennspannung U_n	12 VAC/DC -
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	10 mm
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm

Eingangsdaten

Haltespannung	0,6 U_n AC/DC -
Rückfallspannung	0,1 / 0,05 U_n AC/DC
Arbeitsbereich	0,8-1,1 U_n AC/DC
Leistungsaufnahme	0,4 W

Ausgangsdaten

Schaltspannung / Schaltspannung max.	240 / 400 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	8 / 15 A
Kontaktkonfiguration	2 Wechsler
Schaltleistung max.	2000 VA
Elektrische Lebensdauer (AC1)	1,5x10 ⁵
Mechanische Lebensdauer	>30x10 ⁶
Prellzeit beim schließen des Schliessers/Öffners	1/3 ms

Werkstoffe

Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	85 °C

15924.2 PRCU 2 12V AC/DC Relais 2 Wechsler

Technische Daten

Weitere technische Daten

Schutzart	IP20
Statusanzeige	✓
Isolationsspannung Spule / Kontakt	1 kV
Ansprech-/Rückfallzeit	7 / 2 ms
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	5 kV
Vibrationsfestigkeit Schliesser/Öffners	20/5 g
Pinning	5 mm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja


15924.2 PRCU 2 12V AC/DC
Relais 2 Wechsler

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja
------------	----

Medien

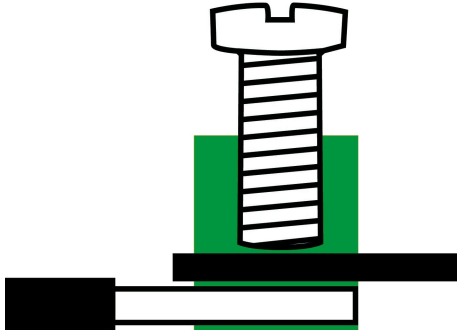


15924.2 PRCU 2 12V AC/DC

Relais 2 Wechsler

Zubehör

Querverbinder



Außenquerverbinder isoliert für Plug-Relais-Compact (PRC 2), 8-polig, kürzbar, Spannung: 250V, Strom 10 A

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15930.8</u>	AQI/PRC/8 YE	4044211137397	10


Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1086.0</u>	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1

Relais



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>6482.2</u>	PRS 2/12V DC	4044211074210	1

Trennwand



Trennwand für Plug-Relais-Compact (PRC) zur Abteilung von Relaisblöcken, Breite 1,5mm

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15546.2</u>	TW/PRC GR	4044211118457	1