

Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRS... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC/DC

Kaufmännische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Artikelnummer | <u>15929.2</u> |
| Artikelbezeichnung | ZPRCU 2 240V AC/DC |
| GTIN (EAN) | 4044211137472 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 61,9 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 67,2 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| Herkunftsland | DE |
| Produktbeschreibung | Komplett-Baustein |

Technische Daten

Maße

| | |
|-----------------------|-------|
| Länge | 93 mm |
| Breite | 14 mm |
| Höhe TS 35/7,5 mit BA | 82 mm |

Nenndaten

| | |
|------------------------|------------------|
| Nennspannung Un | 230-240 VAC/DC - |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

Anschlussdaten

| | |
|--|---------------------|
| Anschlussprinzip | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min. | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max. | 2,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm ² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |

Eingangsdaten

| | |
|-------------------|---------------------|
| Haltespannung | 0,6 Un AC/DC - |
| Rückfallspannung | 0,1 / 0,05 Un AC/DC |
| Arbeitsbereich | 0,8-1,1 Un AC/DC |
| Leistungsaufnahme | 0,4 W |

Ausgangsdaten

| | |
|--|---------------------|
| Schaltspannung / Schaltspannung max. | 240 / 400 VAC |
| Dauerstrom max. / Einschaltstrom max. | 8 / 15 A |
| Kontaktkonfiguration | 2 Wechsler |
| Schaltleistung max. | 2000 VA |
| Elektrische Lebensdauer (AC1) | 1,5x10 ⁵ |
| Mechanische Lebensdauer | >30x10 ⁶ |
| Prellzeit beim schließen des Schliessers/Öffners | 1/3 ms |

Werkstoffe

| | |
|---------------------------|------------|
| Kontaktwerkstoff | AgNi 90/10 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 85 °C |

Technische Daten

Weitere technische Daten

| | |
|---|----------|
| Schutzart | IP20 |
| Statusanzeige | ✓ |
| Isolationsspannung Spule / Kontakt | 1 kV |
| Ansprech-/Rückfallzeit | 7 / 2 ms |
| Isolationsspannung Kontakt / Kontakt | 5 kV |
| Vibrationsfestigkeit Schliesser/Öffners | 20/5 g |
| Pinning | 5 mm |

Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |


Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform

Ja

Medien

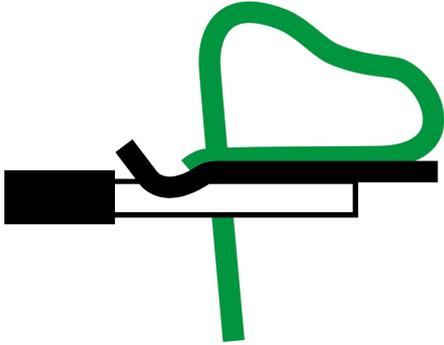

15929.2 ZPRCU 2 240V AC/DC

Relais 2 Wechsler

Zubehör

Querverbinder



Außenquerverbinder isoliert für Plug-Relais-Compact (PRC 2), 8-polig, kürzbar, Spannung: 250V, Strom 10 A

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15930.8</u> | AQI/PRC/8 YE | 4044211137397 | 10 |

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1086.0</u> | SDB 0,6x3,5 | 4044211014797 | 1 |

Relais



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15541.2</u> | PRS 2/110V DC | 4044211117924 | 1 |

Trennwand



Trennwand für Plug-Relais-Compact (PRC) zur Abteilung von Relaisblöcken, Breite 1,5mm

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15546.2</u> | TW/PRC GR | 4044211118457 | 1 |