


16125.2 PRSU 2/24V DC Au Relais 2 Wechsler Goldkontakt

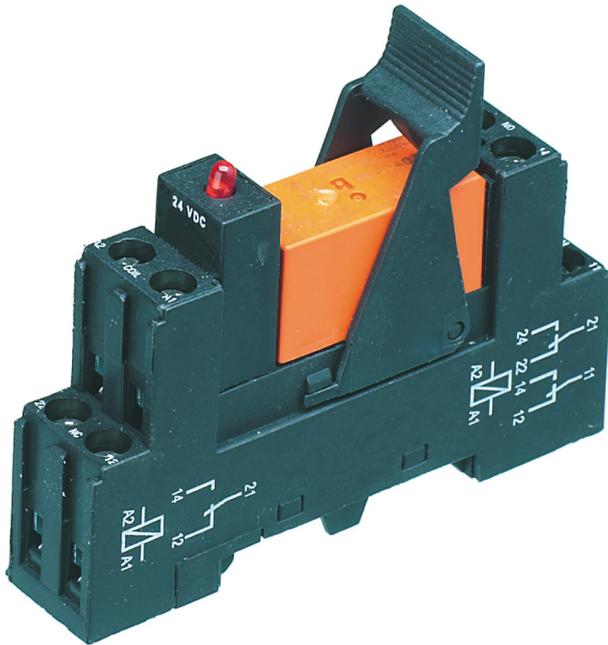

Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Relais mit Mehrlagen-Goldkontakt, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>16125.2</u>
Artikelbezeichnung	PRSU 2/24V DC Au
GTIN (EAN)	4044211178192
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	51,5 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	57,42 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Komplett-Baustein

16125.2 PRSU 2/24V DC Au Relais 2 Wechsler Goldkontakt

Technische Daten

Maße

Länge	76 mm
Breite	15,6 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	71 mm

Nenndaten

Nennspannung Un	24 VDC -
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	1,5 mm ²
Abisolierlänge	8 mm
Anzugsdrehmoment	0,8 Nm

Eingangsdaten

Rückfallspannung	2,4 VDC
Arbeitsbereich	ab 16,8 VDC
Leistungsaufnahme	0,74 W

Ausgangsdaten

Schaltspannung / Schaltspannung max.	250 / 400 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	8 / 15 A
Kontaktkonfiguration	2 Wechsler
Schaltleistung max.	2000 VA
Elektrische Lebensdauer (AC1)	10x10 ³
Mechanische Lebensdauer	30x10 ⁶
Prellzeit beim schließen des Schliessers/Öffners	8/6 ms

Werkstoffe

Kontaktwerkstoff	AgNi + Au
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	70 °C

16125.2 PRSU 2/24V DC Au Relais 2 Wechsler Goldkontakt

Technische Daten

Weitere technische Daten

Schutzart	IP20
Statusanzeige	✓
Isolationsspannung Spule / Kontakt	5 kV
Freilaufdiode	✓
Ansprech-/Rückfallzeit	8 / 6 ms
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	1 kV
Vibrationsfestigkeit Schliesser/Öffners	20/5 g
Pinning	5 mm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

16125.2 PRSU 2/24V DC Au Relais 2 Wechsler Goldkontakt


Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja
------------	----

16125.2 PRSU 2/24V DC Au Relais 2 Wechsler Goldkontakt

Medien

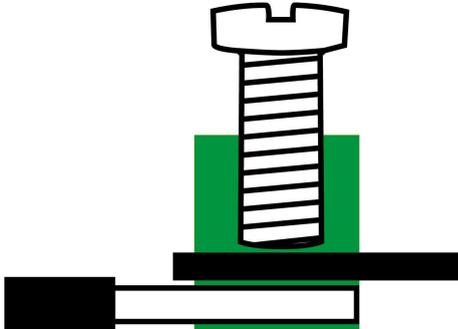

16125.2 PRSU 2/24V DC Au Relais 2 Wechsler Goldkontakt

Zubehör

Querverbinder



Außenquerverbinder isoliert, für Relaissockel PRS 1 und PRS 2/6-polig, kürzbar, Spannung: 250V, Strom 10 A

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15779.2</u>	AQI/PRS/8 BK	4044211134006	20

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1086.0</u>	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1

Relais



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16124.2</u>	PRS 2/24V DC Au	4044211178222	1

Haltebügel



Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion, passend für Relaissockel PRS 1 und PRS 2, für Miniatur-Leistungsrelais

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15138.2</u>	PRS C1/2	4044211046217	1

Einsteckmodule

16125.2 PRSU 2/24V DC Au Relais 2 Wechsler Goldkontakt



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot mit Freilaufdiode

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15141.2</u>	PRS LED(RD) 24V DC	4044211046231	1