


16127.2 PRSU 4/24V DC Au Relais 4 Wechsler mit Schalter

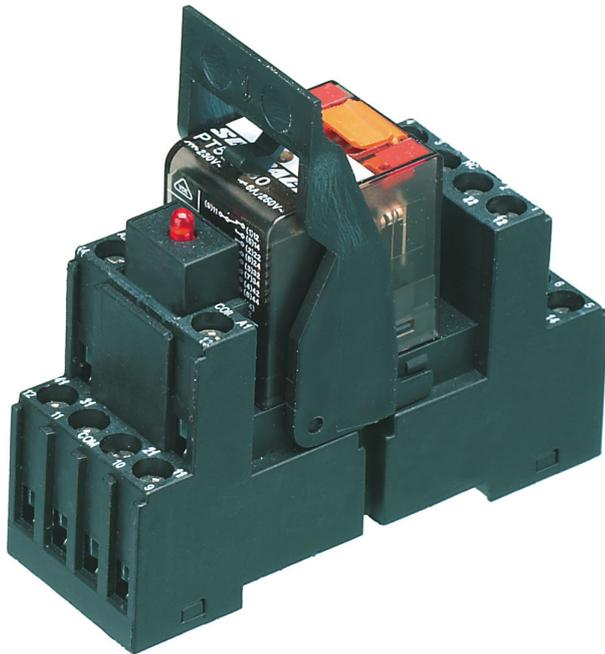

Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Relais mit Mehrlagen-Goldkontakt, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>16127.2</u>
Artikelbezeichnung	PRSU 4/24V DC Au
GTIN (EAN)	4044211178215
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	88,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	98,41 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Komplett-Baustein

16127.2 PRSU 4/24V DC Au Relais 4 Wechsler mit Schalter

Technische Daten

Maße	
Länge	76 mm
Breite	27,1 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	85 mm
Nenndaten	
Nennspannung Un	24 VDC -
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	1,5 mm ²
Abisolierlänge	8 mm
Anzugsdrehmoment	0,8 Nm
Eingangsdaten	
Rückfallspannung	2,4 VDC
Arbeitsbereich	ab 18,0 VDC
Leistungsaufnahme	0,75 W
Ausgangsdaten	
Schaltspannung / Schaltspannung max.	240 / 240 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	6 / 12 A
Kontaktkonfiguration	4 Wechsler
Schaltleistung max.	1500 VA
Elektrische Lebensdauer (AC1)	1,5x10 ⁵
Mechanische Lebensdauer	30x10 ⁶
Kontaktbelastung min.	20 mW
Prellzeit beim schließen des Schliessers/Öffners	6/8 ms

16127.2 PRSU 4/24V DC Au Relais 4 Wechsler mit Schalter

Technische Daten

Werkstoffe

Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10 + Au
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	70 °C

Weitere technische Daten

Schutzart	IP20
Statusanzeige	✓
Isolationsspannung Spule / Kontakt	2,5 kV
Freilaufdiode	✓
Ansprech-/Rückfallzeit	10 / 18 ms
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	1,2 kV
Prüftaste	✓
Vibrationsfestigkeit Schliesser/Öffners	7/4 g
Pinning	2,8 (Fast on) mm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

16127.2 PRSU 4/24V DC Au Relais 4 Wechsler mit Schalter

Zulassungen


Normen und Bestimmungen

CE konform

Ja

16127.2 PRSU 4/24V DC Au Relais 4 Wechsler mit Schalter

Medien

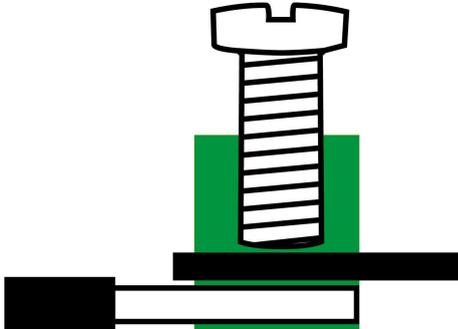

16127.2 PRSU 4/24V DC Au Relais 4 Wechsler mit Schalter

Zubehör

Querverbinder



Außenquerverbinder isoliert, für Relaissockel PRS 4/6-polig, kürzbar, Spannung: 250V, Strom 10 A

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15778.2</u>	AQI/PRS/6 BK	4044211133993	20

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1086.0</u>	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1

Relais



Steckbare Industrirelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16126.2</u>	PRS 4/24V DC Au	4044211178208	1

Haltebügel



Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion, passend für Relaissockel PRS 4, für Industrirelais

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15140.2</u>	PRS C4	4044211046224	1

Einsteckmodule

16127.2 PRSU 4/24V DC Au Relais 4 Wechsler mit Schalter



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot mit Freilaufdiode

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15141.2</u>	PRS LED(RD) 24V DC	4044211046231	1