

Übergabemodul für RJ45, geschirmt, CAT 3, Schraubanschluss und 3x RJ45-Steckverbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 9

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>16135.2</u>
Artikelbezeichnung	RJS45-3
GTIN (EAN)	4044211154349
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	40 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	58 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Übergabemodul

Technische Daten

Maße	
Länge	87 mm
Breite	39 mm
Höhe TS 35/7,5	53 mm

Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anzahl der Anschlüsse	3
Polzahl	8
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	1 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	0,5 mm ²
Abisolierlänge	5 mm

Werkstoffe	
Kontaktwerkstoff	Phosphorbronze 1,27 µm Au über 1,27 µm Ni
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Weitere technische Daten	
Montageart	TS 35
Steckverbinder Typ	RJ45
Steckzyklen gem. Norm	750
Prüfspannung	0,75 kV
Geschirmt	✓

Eingangsdaten	
Kategorie	CAT 3
Übertragungsgeschwindigkeit max.	10 Mbps

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja



Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN

DIN VDE 0110 / EN 50178

Medien

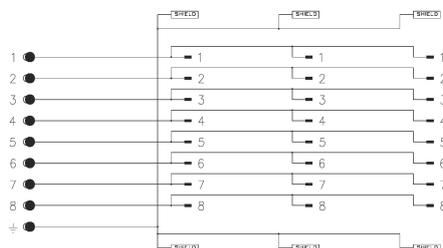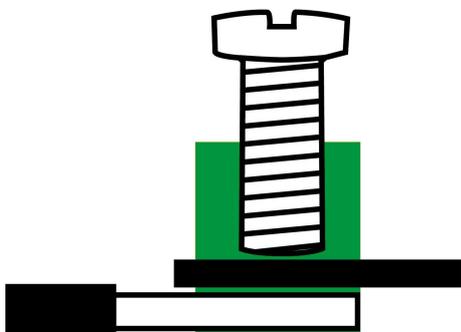

Zubehör
