



Webeasy I/O Analog-Ausgangs-Modul, 4 Analog-Ausgänge 0 - 10 V, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 20 V - 28 VAC/DC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>16177.2</u>
Artikelbezeichnung	WE-4AO
GTIN (EAN)	4044211207694
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	66 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	106 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85423190
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Steuerungs-Baustein

Technische Daten

BUS Daten

Bus-Topologie / Kabellänge max.	multidrop line / 500m
Datenübertragungsrate / Bus-Teilnehmer max.	19k2 bps / 64
Bus-Protokoll / Schnittstelle	Modbus RTU / RS485, halb duplex, nicht isoliert

Maße

Länge	95 mm
Breite	36 mm
Höhe	60 mm

Anschlussdaten


Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	6 mm
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

24	003	0V	24	004	0V
INTERNAL BUS		INTERNAL BUS			
A1			A1		
A2			A2		
A			A		
B			B		
INTERNAL BUS		INTERNAL BUS			
24	001	0V	24	002	0V

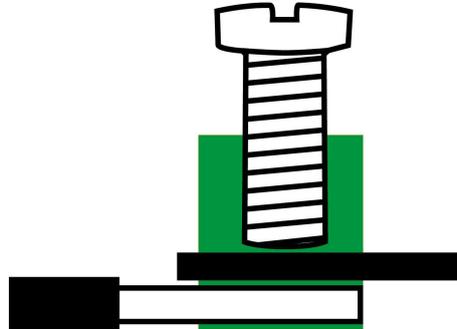

Zubehör
