


# Datenblatt

## 16200.2 IRCP LW 230...240V AC

### Plus Reststromunterdrückung



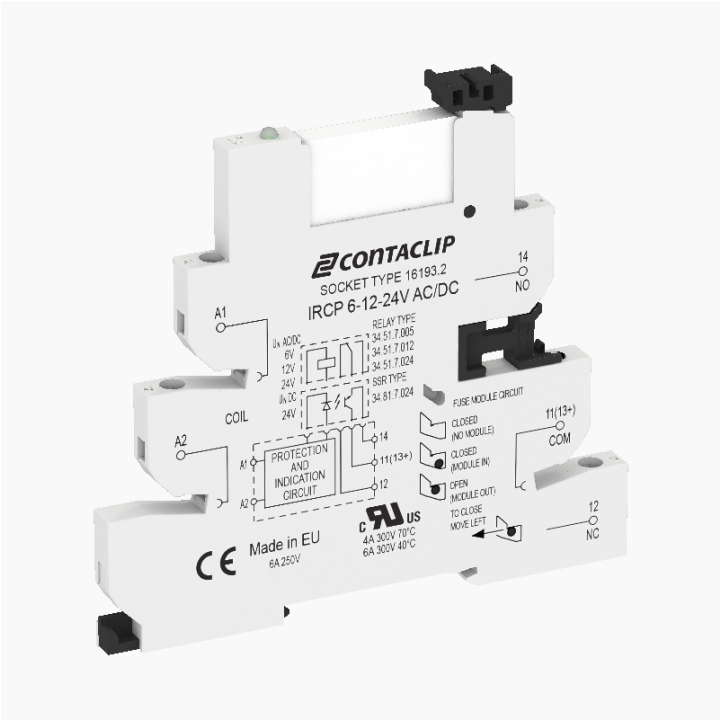

Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCP mit Schraubanschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC/DC

Kaufmännische Daten

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 16200.2                                 |
| Artikelbezeichnung                       | IRCP LW 230...240V AC                   |
| GTIN (EAN)                               | 4044211187378                           |
| Verpackungseinheit                       | 10                                      |
| Mengeneinheit                            | ST                                      |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 27 g                                    |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 27 g                                    |
| Gewichtseinheit                          | G                                       |
| Zolltarifnummer                          | 85369010                                |
| Herkunftsland                            | IT                                      |
| Produktbeschreibung                      | Relais-Stecksocket mit Schraubanschluss |

## 16200.2 IRCP LW 230...240V AC Plus Reststromunterdrückung

### Technische Daten

| Maße                  |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 94,3 mm |
| Breite                | 6,2 mm  |
| Höhe TS 35/7,5 mit BA | 90,7 mm |

| Nenndaten              |               |
|------------------------|---------------|
| Nennspannung Un        | 230-240 VAC - |
| Überspannungskategorie | III           |
| Verschmutzungsgrad     | 3             |

| Anschlussdaten                           |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Anschlussprinzip                         | Schraubanschluss    |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel min.          | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel max.          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Abisolierlänge                           | 10 mm               |
| Anzugsdrehmoment                         | 0,5 Nm              |

| Ausgangsdaten                        |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Schaltspannung / Schaltspannung max. | 250 / 400 VAC |
| Kontaktkonfiguration                 | 1 Wechsler    |

| Werkstoffe                |        |
|---------------------------|--------|
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2    |
| Arbeitstemperatur min.    | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max.    | 70 °C  |

| Weitere technische Daten                              |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Schutzart                                             | IP20 |
| Statusanzeige                                         | ✓    |
| Möglichkeit zur Aufnahme einer Sicherung im P-Kontakt | ✓    |
| AC-Reststromunterdrückung                             | ✓    |

| Environmental Product Compliance |            |
|----------------------------------|------------|
| REACH Konform                    | Ja         |
| REACH Referenzdatum              | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note   | Nein       |
| RoHS Konform                     | Ja         |

## 16200.2 IRCP LW 230...240V AC Plus Reststromunterdrückung

### Zulassungen

#### Normen und Bestimmungen


|                |                  |
|----------------|------------------|
| CE konform     | Ja               |
| cUL Prüfnorm   | CSA-C22.2 No. 14 |
| UL Prüfnorm    | UL 508           |
| UL Recognized  | 1                |
| cUL Recognized | 1                |

## 16200.2 IRCP LW 230...240V AC Plus Reststromunterdrückung

---

### Medien

---

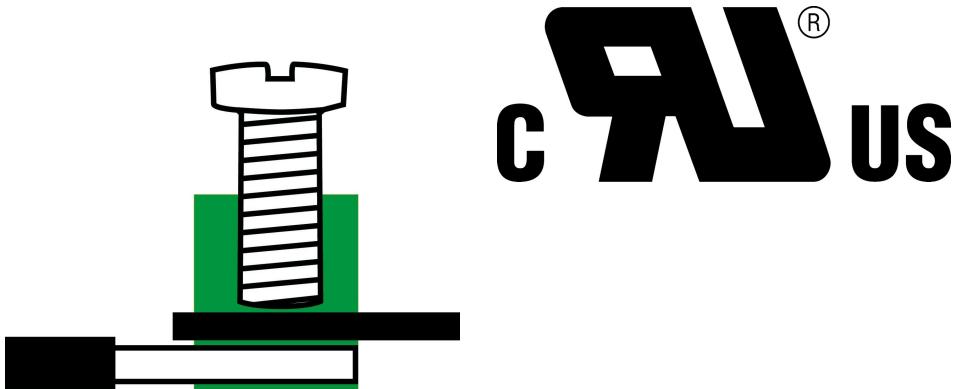

## 16200.2 IRCP LW 230...240V AC Plus Reststromunterdrückung

### Zubehör

#### Querverbinder



Außenquerverbinder isoliert für Interface-Relais-Compact (IRC), 16-polig, kürzbar, Spannung: 250V, Strom 6 A

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>16209.4</u> | AQI/IRC/16 BK      | 4044211187651 | 10  |

#### Schnellbezeichnung



Geräte- und Anlagenmarkierer/Maxicard, Länge: 6 mm, Breite: 12 mm, Farbe: Weiß

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3884.7</u> | MC GS 6x12 R WH    | 4044211154547 | 600 |



Geräte- und Anlagenmarkierer/Maxicard, Länge: 6 mm, Breite: 12 mm, Farbe: Weiß

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3884.7</u> | MC GS 6x12 R WH    | 4044211154547 | 600 |



Geräte- und Anlagenmarkierer/Maxicard, Länge: 6 mm, Breite: 12 mm, Farbe: Weiß

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3885.7</u> | MC GS 6x12 R So WH | 4044211154554 | 600 |

#### Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1086.0</u> | SDB 0,6x3,5        | 4044211014797 | 1   |

#### Trennwand

16200.2 IRCP LW 230...240V AC  
Plus Reststromunterdrückung



Trennwand für Interface-Relais-Compact (IRC) zur Abteilung von Relaisblöcken, Breite  
variierbar 1,5 oder 6,2mm

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>16228.2</u> | TW/IRC             | 4044211187675 | 10  |