

Relais-Stecksocket PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechslern, Push-in Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule und Querverbinder, Montageart: TS 35, Bemessungsquerschnitt: 1,5mm², Bemessungsspannung 300V

RAL: Ähnlich 7035

Business data

Article number	<u>16503.2</u>
Article name	PPRS 2
GTIN (EAN)	4044211236298
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	46 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	49,1 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	PL
Produktbeschreibung	Relais-Stecksocket mit Push-in Anschluss
Farbe	Grau

Technical data

Maße	
Länge	97 mm
Breite	15,9 mm
Höhe	45,9 mm
Höhe TS 35/7,5	47,4 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	77,3 mm

Nenndaten

Nennspannung Un	300 -
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Push-in Anschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	1 mm ²
Abisolierlänge	10 mm

Ausgangsdaten

Schaltspannung / Schaltspannung max.	300 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	8 A
Kontaktkonfiguration	2 Wechsler

Werkstoffe

Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	70 °C

Weitere technische Daten

Schutzart	IP20
Isolationsspannung Spule / Kontakt	4 kV
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	1 kV
Pinning	5 mm

Technical data

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Data sheet

16503.2 PPRS 2



Approvals

Normen und Bestimmungen




CE konform

Ja

Data sheet

16503.2 PPRS 2

Media

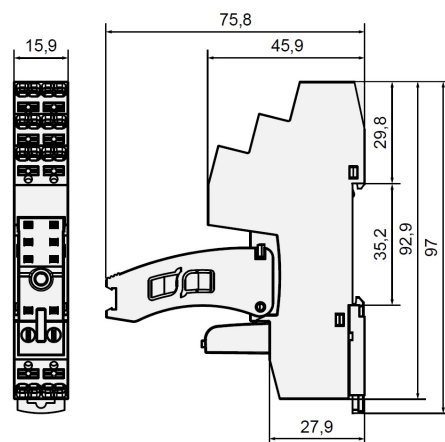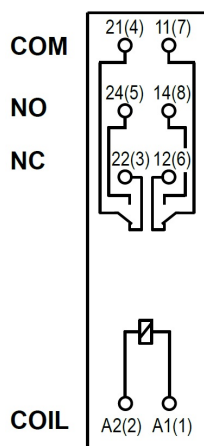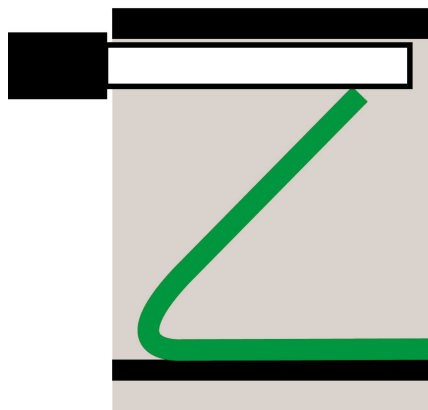


Accessories

Relais




Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 24 VDC

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>16013.2</u>	PRSXT 2/24V DC	4044211145187	10



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VAC

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>15334.2</u>	PRS 2/48V DC	4044211047160	1



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>15541.2</u>	PRS 2/110V DC	4044211117924	1



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 24 VAC


Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>16014.2</u>	PRSXT 2/24V AC	4044211145194	10



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 24 VAC


Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>16014.2</u>	PRSXT 2/24V AC	4044211145194	10

Relais




Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>16124.2</u>	PRS 2/24V DC Au	4044211178222	1




Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>16124.2</u>	PRS 2/24V DC Au	4044211178222	1




Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VDC

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>6482.2</u>	PRS 2/12V DC	4044211074210	1




Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>6483.2</u>	PRS 2/24V DC	4044211074227	1



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC


Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>6484.2</u>	PRS 2/24V AC	4044211074234	1



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 230 VAC


Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>6485.2</u>	PRS 2/230V AC	4044211074241	1

Relais




Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VAC

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>15947.2</u>	PRS 2/48V AC	4044211141899	10



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>6940.0</u>	PRS 1L/24V DC	4044211076658	1



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>6940.0</u>	PRS 1L/24V DC	4044211076658	1



Steckbare Industrieries mit Leistungskontakten, 1 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 24 VDC

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>16083.2</u>	PRSXT 1/24V DC	4044211171520	10



Steckbare Industrieries mit Leistungskontakten, 1 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 24 VAC

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>16084.2</u>	PRSXT 1/24V AC	4044211171537	10

Relais



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>6939.0</u>	PRS 1/24VDC-16A	4044211208905	1

Haltebügel



Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion, passend für Relaissockel PPRS 2, für Industrirelais

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>16505.2</u>	PPRS C2	4044211236304	10

Einsteckmodule



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot mit Freilaufdiode

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>15141.2</u>	PRS LED(RD) 24V DC	4044211046231	1



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>15142.2</u>	PRS LED(RD) 230V AC	4044211046255	1



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>15175.2</u>	PRS LED(RD) 24V UC	4044211046521	1



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot mit Freilaufdiode

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>15422.2</u>	PRS LED(RD)/110V DC	4044211104306	1

Einsteckmodule

Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, RC-Glied, Eingangsspannung: 24 VAC

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>15808.2</u>	PRS RC 24V AC	4044211135201	1

Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, RC-Glied, Eingangsspannung: 240 VAC

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>15809.2</u>	PRS RC 240V AC	4044211135218	1



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot mit Varistor

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>15810.2</u>	PRS LED(RD) 230V UC Var.	4044211135225	1



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot mit Varistor

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>16070.2</u>	PRS LED(GN) 24V UC Var.	4044211146078	1

Querverbinder

Außenquerverbinder isoliert für PPRS 2 Relais, 8-polig, kürzbar, Spannung: 250V, Strom 10 A, Farbe Blau



Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>16507.5</u>	AQI PPRS2/8 BU	4044211236311	10

Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau



Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>1085.0</u>	SDB 0,5x3,0	4044211014643	1