



Übergabemodul für IX Industrial Ethernet, geschirmt, Push-in-Anschluss und IX Typ B Steckverbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 8

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>16509.2</u>
Artikelbezeichnung	IX-B-SH
GTIN (EAN)	4044211236243
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	43 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	48 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Übergabemodul

Technische Daten

Maße	
Länge	87 mm
Breite	25 mm
Höhe TS 35/7,5	63 mm

Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	8
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	1 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	0,5 mm ²
Abisolierlänge	9 mm

Eingangsdaten	
Betriebsspannung AC/DC max.	60 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1,5 A
Kategorie	CAT 5
Kabelimpedanz	100 Ohm
Leitungsdurchmesser max.	8 mm
Leitungsdurchmesser min.	3 mm
Übertragungsgeschwindigkeit max.	100 Mbps
Übertragungslänge max.	100 m

Werkstoffe	
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	85 °C

Technische Daten

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35
Steckverbinder Typ	IX Industrial Ethernet, Typ B
Steckzyklen gem. Norm	5000
Prüfspannung	0,75 kV
Geschirmt	✓

Environmental Product Compliance



REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN	DIN VDE 0110 / EN 62477-1
Verkabelungsstandard	ISO/IEC 11801

Medien

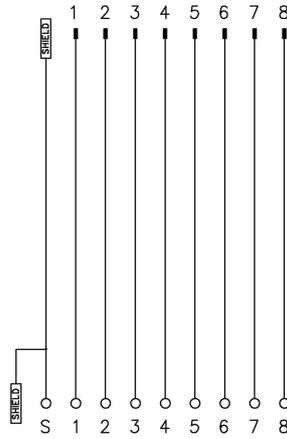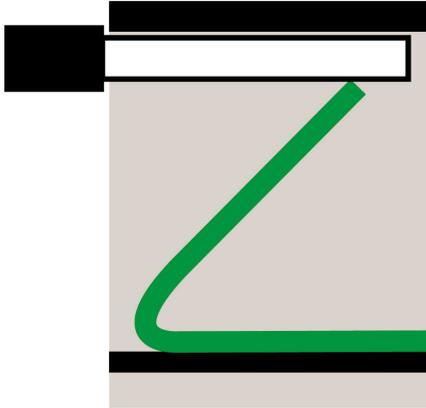

Zubehör
