

Sicherungsklemme mit Trennstecker, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Breite: 8 mm, Farbe: Beige

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>17044.2</u>
Artikelbezeichnung	SIK 10/ST/5x20 BG
GTIN (EAN)	4044211155827
Verpackungseinheit	25
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	25,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	27,8 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Sicherungsklemme
Farbe	Beige

## 17044.2 SIK 10/ST/5x20 BG mit Trennstecker

### Technische Daten

Maße	
Länge	60 mm
Breite	8 mm
Höhe TS 35/7,5	73 mm
Höhe TS 32	69 mm

Nenndaten	
Bemessungsspannung (bestimmt durch die eingesetzte Leuchtanzeige u. Sicherung)	500 V
Bemessungsstrom (als Sicherungstrennklemme)	10 A
Bemessungsquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	2 / Trennstecker
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG min.	22
Leiterquerschnitt AWG max.	8
Abisolierlänge	12 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 4
Anzugsdrehmoment min.	1,2 Nm
Anzugsdrehmoment max.	2 Nm

## 17044.2 SIK 10/ST/5x20 BG

### mit Trennstecker

#### Technische Daten

##### Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

##### Weitere technische Daten


Montageart	TS 35/7,5 und TS 32
Sicherungsgröße	5 x 20 mm
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A5
Abschlussplatte erforderlich	✓
Spannung Sicherung	250 V
Ausführung des Sicherungshalters	Schwenkbar
Ausführung des Sicherungseinsatzes	G-Sicherung 5 x 20

##### Environmental Product Compliance



REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

## 17044.2 SIK 10/ST/5x20 BG mit Trennstecker

### Medien

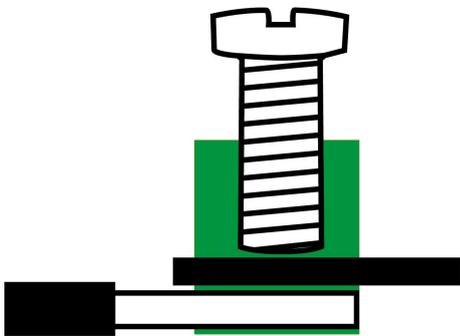

**M4**

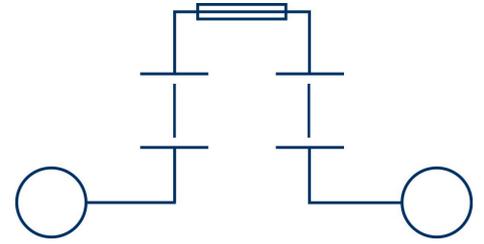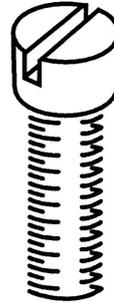

#### Zubehör

##### Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 2 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2762.2</u>	AP 10 BG	4044211054922	20

##### Außenquerverbinder isoliert



Außenquerverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 32,3 mm, Bemessungsstrom: 57 A, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3442.8</u>	AQI 4/8/18 YE	4044211137564	50



Außenquerverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 80,9 mm, Bemessungsstrom: 57 A, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3443.8</u>	AQI 10/8/18 YE	4044211137588	10



Außenquerverbinder isoliert, Polzahl: 60, Montageart: Stecken, Bemessungsstrom: 57 A, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3444.8</u>	AQI 60/8/18 YE	4044211137571	1



Außenquerverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 24,2 mm, Bemessungsstrom: 57 A, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3441.8</u>	AQI 3/8/18 YE	4044211137557	50



Außenquerverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 16,1 mm, Bemessungsstrom: 57 A, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3440.8</u>	AQI 2/8/18 YE	4044211137540	50

## 17044.2 SIK 10/ST/5x20 BG

### mit Trennstecker

#### Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 9,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2828.0</u>	ES 35/K/ST BG	4044211055547	50

#### LED-Statusanzeige



Statusanzeige, Anzeigeelement: LED, Montageart: Stecken, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1113.2</u>	SST/SIK/LED(RD)/12V DC/24V AC	4044211017682	10



Statusanzeige, Anzeigeelement: LED, Montageart: Stecken, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1115.2</u>	SST/SIK/LED(RD)/40-60V DC/80-120V AC	4044211017965	10



Statusanzeige, Anzeigeelement: LED, Montageart: Stecken, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1116.2</u>	SST/SIK/LED(RD)/115V DC/230V AC	4044211017972	10



Statusanzeige, Anzeigeelement: LED, Montageart: Stecken, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1114.2</u>	SST/SIK/LED(RD)/20-30V DC/40-60V AC	4044211017897	10



Statusanzeige, Anzeigeelement: LED, Montageart: Stecken, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17045.2</u>	SST/SIK/LED(RD)/500 V AC/DC	4044211155834	25




Statusanzeige, Anzeigeelement: LED, Montageart: Stecken, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1117.2</u>	SST/SIK/2 LED`s(RD)/24V DC	4044211018047	10

## 17044.2 SIK 10/ST/5x20 BG

### mit Trennstecker

#### Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 8 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>9323.7</u>	PMC SB 8/40 WH	4044211129231	400

#### Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1087.0</u>	SDB 0,8x4,0	4044211014803	1