


17126.2 SRK 16/2A/IS BG mit Innensechskantschrauben

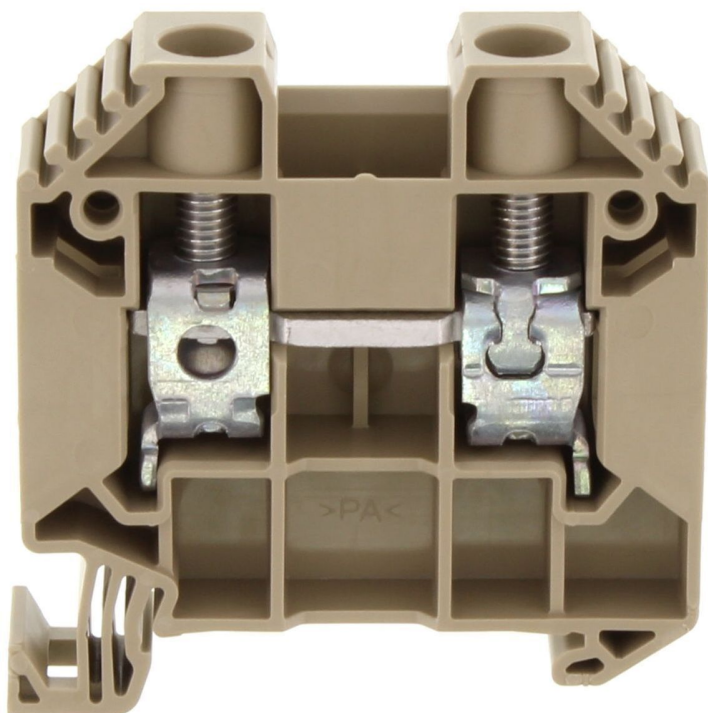

Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12,1 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>17126.2</u>
Artikelbezeichnung	SRK 16/2A/IS BG
GTIN (EAN)	4044211181031
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	28,27 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	28,47 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	17126.2
Produktbeschreibung	Durchgangsklemme

17126.2 SRK 16/2A/IS BG mit Innensechskantschrauben

Technische Daten

Maße

Länge	53 mm
Breite	12,1 mm
Höhe TS 35/7,5	55 mm

Nenn Daten

Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstrom	76 A
Strombelastbarkeit max.	101 A
Bemessungsquerschnitt	16 mm ²
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	2.43 W

17126.2 SRK 16/2A/IS BG mit Innensechskantschrauben

Technische Daten

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	1 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	16 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	16
Leiterquerschnitt AWG max.	4
Abisolierlänge	14 mm
Schraubenkopf	Innensechskant
Schraubengewinde	M 5
Anzugsdrehmoment min.	2,5 Nm
Anzugsdrehmoment max.	3 Nm
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig AWGmax.	4
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig AWGmin.	16
Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	4
Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	16
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse AWG max.	6
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse AWG min.	16

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Technische Daten

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A7
Anzahl Querverbindungskanäle	2
Abschlussplatte erforderlich	✓
Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten	1

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

17126.2 SRK 16/2A/IS BG mit Innensechskantschrauben

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
EAC Zulassung erteilt	Ja

CSA Zulassung

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
CSA Zulassung erteilt	Ja
CSA Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
CSA Usegroup C: Bemessungsstrom	80 A
CSA Leiterquerschnitt AWG min.	16
CSA Leiterquerschnitt AWG max.	4
CSA Drehmoment max.	3 Nm
CSA Drehmoment min.	2,5 Nm

CSAus Zulassung

CSAus Prüfnorm	UL 1059
CSAus Zulassung erteilt	Ja
CSAus Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
CSAus Usegroup C: Bemessungsstrom	80 A
CSAus Leiterquerschnitt AWG min.	16
CSAus Leiterquerschnitt AWG max.	4
CSAus Drehmoment min.	2,5 Nm
CSAus Drehmoment max.	3 Nm

KEMA KEUR Zulassung




KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-1:2009
KEMA KEUR Zulassung erteilt	Ja
KEMA Bemessungsspannung	1000 V
KEMA Bemessungsstrom	76 A
KEMA Bemessungsstoßspannung	8 kV
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	1,5 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	16 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	1,5 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	16 mm ²
KEMA Drehmoment min.	2,5 Nm
KEMA Drehmoment max.	3 Nm

17126.2 SRK 16/2A/IS BG mit Innensechskantschrauben

Zulassungen

UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 1059
UL Usegroup B: Bemessungsspannung	600 V
UL Usegroup B: Bemessungsstrom	80 A
UL Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
UL Usegroup C: Bemessungsstrom	80 A
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	16
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	4
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	16
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	4
UL Drehmoment min.	22.1 Lb In.
UL Drehmoment max.	26.5 Lb In.
UL Leitermaterial	Cu
UL Fabrikverdrahtung	1
UL Feldverdrahtung	1
UL Recognized	1

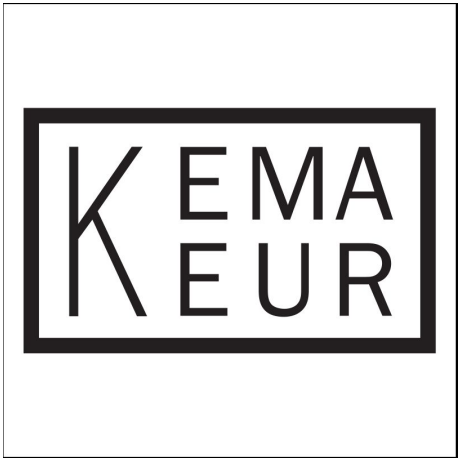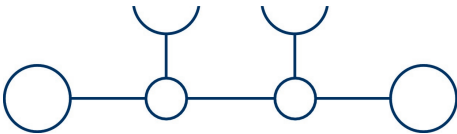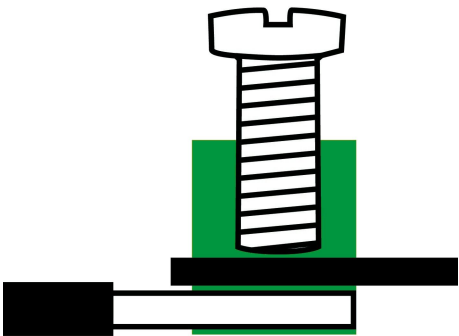

17126.2 SRK 16/2A/IS BG mit Innensechskantschrauben

Zubehör

Abdeckung



Abdeckung, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17248.7</u>	SAD 1/12/B WH	4044211181123	20



Abdeckung, Länge: 33,25 mm, Breite: 12 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17249.8</u>	SAD 1/12/B YE	4044211199210	20


Messabgriffsklemme



Messabgriffsklemme, Schraubanschluss, Montageart: Auf Basiselement,
Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,3 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17135.2</u>	SMAG 16/6 BG	4044211181093	10

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17254.2</u>	SAP 16/2A BG	4044211181109	20

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17250.2</u>	SES 35 BG	4044211178253	50

Querverbinder isoliert

17126.2 SRK 16/2A/IS BG
mit Innensechskantschrauben



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 20 mm,
Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17247.8</u>	SQI 16/2 YE	4044211181116	20

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 8 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>9323.7</u>	PMC SB 8/40 WH	4044211129231	400

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Messabgriffsklemme, Schraubanschluss, Montageart: Auf Basiselement,
Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,3 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17135.2</u>	SMAG 16/6 BG	4044211181093	10