



Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 50 mm<sup>2</sup>, Breite: 18,5 mm, Farbe: Grün-gelb

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>17158.2</u>
Artikelbezeichnung	SSL 50/2A GNYE
GTIN (EAN)	4044211186739
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	148 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	158 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Schutzleiterklemme
Farbe	Grün-gelb

### Technische Daten

#### Maße

Länge	72,5 mm
Breite	18,5 mm
Höhe TS 35/7,5	74 mm

#### Nennwerten

Bemessungsquerschnitt	50 mm <sup>2</sup>
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

#### Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	70 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	50 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	50 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG min.	8
Abisolierlänge	24 mm
Schraubenkopf	Innensechskant
Schraubengewinde	M 6
Anzugsdrehmoment min.	3,5 Nm
Anzugsdrehmoment max.	6 Nm
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig AWG min.	8
Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	8
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse AWG min.	8

#### Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

### Technische Daten

#### Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	B10
Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten	1
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube max.	2 Nm
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube min.	4 Nm

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

### Zulassungen

#### Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
--------------	----------------

EAC Zulassung erteilt	Ja
-----------------------	----

#### cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No 158
--------------	--------------

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	8
---	---

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	1/0
---	-----

cUL Drehmoment min.	3.5 Nm
---------------------	--------

cUL Drehmoment max.	6 Nm
---------------------	------

cUL Leitermaterial	Cu
--------------------	----

cUL Recognized	1
----------------	---

#### KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-2:2009
--------------------	-------------------

KEMA KEUR Zulassung erteilt	Ja
-----------------------------	----

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	70 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	10 mm <sup>2</sup>
--------------------------------------	--------------------

KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	70 mm <sup>2</sup>
--------------------------------------	--------------------

KEMA Drehmoment min.	3,5 Nm
----------------------	--------

KEMA Drehmoment max.	6 Nm
----------------------	------

#### UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 1059
-------------	---------

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	8
--	---

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	1/0
--	-----

UL Drehmoment min.	30.9 Lb In.
--------------------	-------------

UL Drehmoment max.	53.1 Lb In.
--------------------	-------------

UL Leitermaterial	Cu
-------------------	----



UL Fabrikverdrahtung	1
----------------------	---

UL Feldverdrahtung	1
--------------------	---

UL Recognized	1
---------------	---

### Medien

**M6**

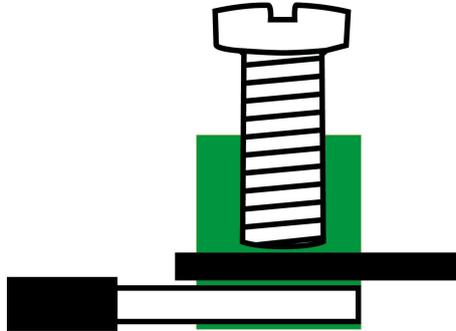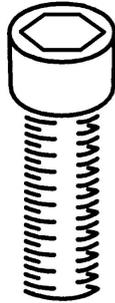

**EAC**



### Zubehör

#### Abdeckung

Abdeckung, Länge: 51,5 mm, Breite: 18 mm, Farbe: Weiß



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17284.7</u>	SAD 1/18/B WH	4044211205539	10

Abdeckung, Länge: 51,5 mm, Breite: 18 mm, Farbe: Gelb



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17283.8</u>	SAD 1/18/B YE	4044211205522	10

#### Messabgriffsklemme

Messabgriffsklemme, Schraubanschluss, Montageart: Auf Basiselement, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Breite: 10 mm, Farbe: Beige



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1121.2</u>	MAG 50 BG	4044211080914	10

#### Einlegeprofil


Einlegeplatte, Farbe: Natur



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2274.0</u>	EP 50	4044211050818	10

#### Schnellbezeichnung

Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 8 mm, Farbe: Weiß



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>9323.7</u>	PMC SB 8/40 WH	4044211129231	400

#### Innensechskantschlüssel



Innensechskantschlüssel mit blanker Klinge

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2818.0</u>	ISKS 5	4044211055448	1