


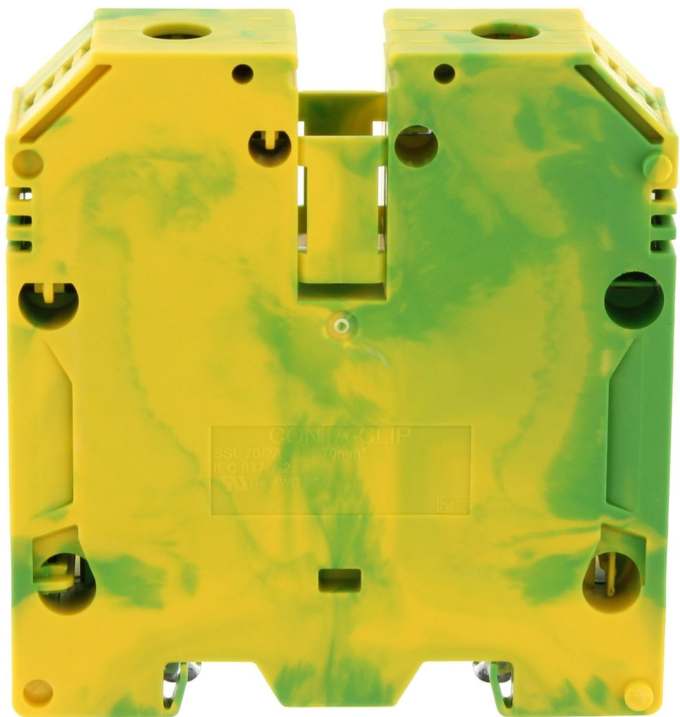

Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 70 mm², Breite: 20,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	17163.2
Artikelbezeichnung	SSL 70/2A GNYE
GTIN (EAN)	4044211189297
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	192 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	201,2 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Schutzleiterklemme
Farbe	Grün-gelb

Technische Daten

Maße	
Länge	76,5 mm
Breite	20,5 mm
Höhe TS 35/7,5	84 mm
Nenn Daten	
Bemessungsquerschnitt	70 mm ²
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	10 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	95 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	70 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	70 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	6
Leiterquerschnitt AWG max.	000
Abisolierlänge	22 mm
Schraubenkopf	Innensechskant
Schraubengewinde	M 8
Anzugsdrehmoment min.	6 Nm
Anzugsdrehmoment max.	12 Nm
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig AWG max.	000
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig AWG min.	6
Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	000
Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	6
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse AWG max.	00
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse AWG min.	6

Technische Daten

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	B11
Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten	1
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube max.	2 Nm
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube min.	4 Nm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
EAC Zulassung erteilt	Ja

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No 158
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	6
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	3/0
cUL Drehmoment min.	6 Nm
cUL Drehmoment max.	12 Nm
cUL Leitermaterial	Cu
cUL Recognized	1



KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-2:2009
KEMA KEUR Zulassung erteilt	Ja
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	10 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	95 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	10 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	95 mm ²
KEMA Drehmoment min.	6 Nm
KEMA Drehmoment max.	12 Nm

UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 1059
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	6
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	3/0
UL Drehmoment min.	53.1 Lb In.
UL Drehmoment max.	106.2 Lb In.
UL Leitermaterial	Cu
UL Fabrikverdrahtung	1
UL Feldverdrahtung	1
UL Recognized	1

Medien

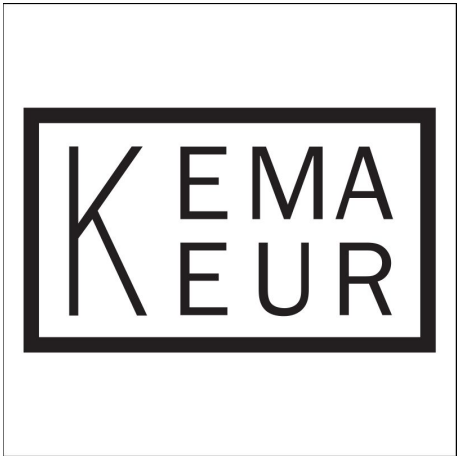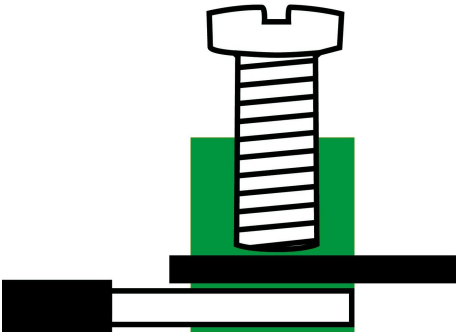

Zubehör

Abdeckung

Abdeckung, Länge: 55,5 mm, Breite: 20 mm, Farbe: Gelb



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17285.8</u>	SAD 1/20/B YE	4044211205546	10

Abdeckung, Länge: 55,5 mm, Breite: 20 mm, Farbe: Weiß



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17286.7</u>	SAD 1/20/B WH	4044211205553	10

Messabgriffsklemme

Messabgriffsklemme, Schraubanschluss, Montageart: Auf Basiselement, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1121.2</u>	MAG 50 BG	4044211080914	10

Einlegeprofil

Einlegeplatte, Farbe: Natur



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2274.0</u>	EP 50	4044211050818	10

Schnellbezeichnung

Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 8 mm, Farbe: Weiß



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>9323.7</u>	PMC SB 8/40 WH	4044211129231	400

Innensechskantschlüssel



Innensechskantschlüssel mit blanker Klinge

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2772.0</u>	ISKS 6	4044211055028	1