


17191.2 SRKD 10/SV BG vertikal verbunden

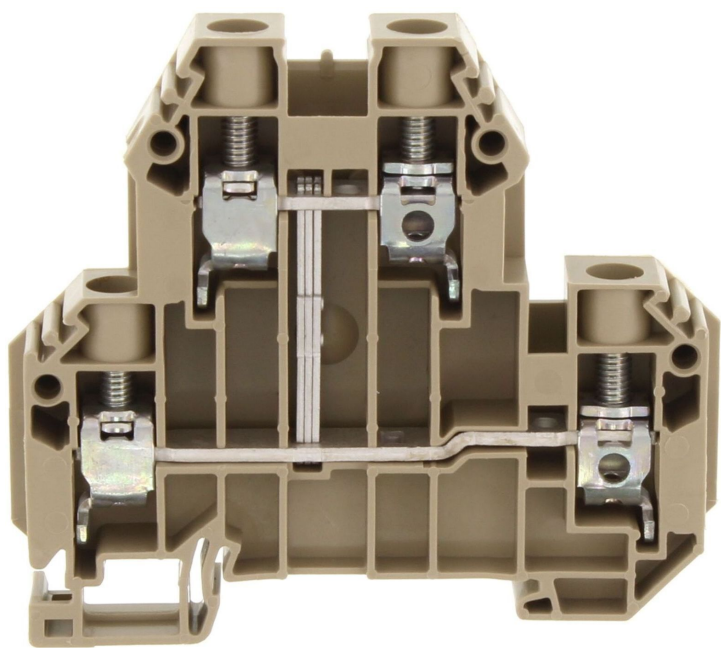

Doppelstockklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10,1 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	17191.2
Artikelbezeichnung	SRKD 10/SV BG
GTIN (EAN)	4044211190781
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	36,62 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	37,62 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	CZ
Prio-Artikel	17191.2
Produktbeschreibung	Doppelstockklemme

Technische Daten

Maße

Länge	76 mm
Breite	10,1 mm
Höhe TS 35/7,5	68 mm

Nenn Daten

Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstrom	57 A
Strombelastbarkeit max.	76 A
Bemessungsquerschnitt	10 mm ²
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	3.65 W

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	4
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	2
Etagen intern gebrückt	✓
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	10 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	18
Leiterquerschnitt AWG max.	6
Abisolierlänge	10 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 4
Anzugsdrehmoment min.	1,2 Nm
Anzugsdrehmoment max.	2,4 Nm

Datenblatt

17191.2 SRKD 10/SV BG

vertikal verbunden



Technische Daten

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	B7
Anzahl Querverbindungskanäle	2
Abschlussplatte erforderlich	✓
Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten	1

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
--------------	----------------

EAC Zulassung erteilt	Ja
-----------------------	----

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No 158
--------------	--------------

cUL Usegroup B: Bemessungsspannung	600 V
------------------------------------	-------

cUL Usegroup B: Bemessungsstrom	65 A
---------------------------------	------

cUL Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
------------------------------------	-------

cUL Usegroup C: Bemessungsstrom	65 A
---------------------------------	------

cUL Usegroup D: Bemessungsspannung	600 V
------------------------------------	-------

cUL Usegroup D: Bemessungsstrom	65 A
---------------------------------	------

cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	18
--	----

cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	6
--	---

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	18
---	----

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	6
---	---

cUL Drehmoment min.	1.2 Nm
---------------------	--------

cUL Drehmoment max.	2.4 Nm
---------------------	--------

cUL Leitermaterial	Cu
--------------------	----

cUL Recognized	1
----------------	---

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-1:2009
--------------------	-------------------

KEMA KEUR Zulassung erteilt	Ja
-----------------------------	----

KEMA Bemessungsspannung	1000 V
-------------------------	--------

KEMA Bemessungsstrom	57 A
----------------------	------

KEMA Bemessungsstoßspannung	8 kV
-----------------------------	------

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
---	---------------------

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	16 mm ²
---	--------------------

KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
--------------------------------------	---------------------


KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	16 mm ²
--------------------------------------	--------------------

Zulassungen

UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 1059
UL Usegroup B: Bemessungsspannung	600 V
UL Usegroup B: Bemessungsstrom	65 A
UL Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
UL Usegroup C: Bemessungsstrom	65 A
UL Usegroup D: Bemessungsspannung	600 V
UL Usegroup D: Bemessungsstrom	65 A
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	18
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	6
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	18
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	6
UL Drehmoment min.	17.7 Lb In.
UL Drehmoment max.	35.4 Lb In.
UL Leitermaterial	Cu
UL Fabrikverdrahtung	1
UL Feldverdrahtung	1
UL Recognized	1

Medien

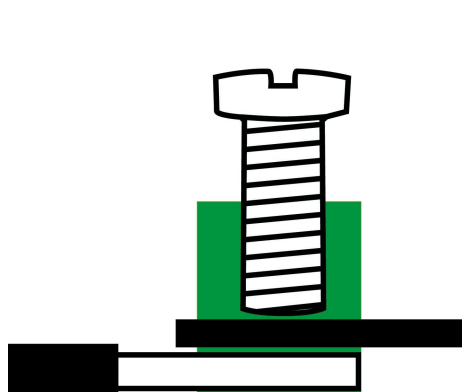

c **AV**[®] US

M4 

EAC



Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17293.2</u>	SAPD 10 BG	4044211190859	20

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17250.2</u>	SES 35 BG	4044211178253	50

Isolierkappe für Querverbinder



Isolierkappe, Farbe: Gelb


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17200.8</u>	SQIK 2,5-10 YE	4044211148539	20

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 9, Montageart: Stecken, Breite: 88,2 mm, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17238.8</u>	SQI 10/9 YE	4044211148911	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 27,6 mm, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17232.8</u>	SQI 10/3 YE	4044211148850	50

Querverbinder isoliert

	Querverbinder isoliert, Polzahl: 7, Montageart: Stecken, Breite: 68 mm, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	17236.8	SQI 10/7 YE	4044211148898	20
	Querverbinder isoliert, Polzahl: 30, Montageart: Stecken, Breite: 300,3 mm, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	17240.8	SQI 10/30 YE	4044211148935	5
	Querverbinder isoliert, Polzahl: 5, Montageart: Stecken, Breite: 47,8 mm, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	17234.8	SQI 10/5 YE	4044211148874	20
	Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 17,5 mm, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	17231.8	SQI 10/2 YE	4044211148843	50
	Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 37,7 mm, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	17233.8	SQI 10/4 YE	4044211148867	20
	Querverbinder isoliert, Polzahl: 6, Montageart: Stecken, Breite: 57,9 mm, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	17235.8	SQI 10/6 YE	4044211148881	20
	Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 98,3 mm, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Gelb			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	17239.8	SQI 10/10 YE	4044211148928	5

17191.2 SRKD 10/SV BG

vertikal verbunden

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 8, Montageart: Stecken, Breite: 78,1 mm, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17237.8</u>	SQI 10/8 YE	4044211148904	10

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1087.0</u>	SDB 0,8x4,0	4044211014803	1

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 8 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>9323.7</u>	PMC SB 8/40 WH	4044211129231	400

Abdeckung



Abdeckung, Breite: 10 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17298.8</u>	SAD 1/10/B YE	4044211205461	50