

## 17365.4 SIK 10/Z PA-G BK mit Trennhebel für TS 35

---



Sicherungsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>,  
Breite: 10 mm, Farbe: Schwarz

**RAL:** 9005

### Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	17365.4
Artikelbezeichnung	SIK 10/Z PA-G BK
GTIN (EAN)	4044211178390
Verpackungseinheit	25
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27,1 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	29,15 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	BG
Produktbeschreibung	Sicherungsklemme
Farbe	Schwarz

## 17365.4 SIK 10/Z PA-G BK mit Trennhebel für TS 35

### Technische Daten

Maße	
Länge	60 mm
Breite	10 mm
Höhe TS 35/7,5	69 mm

Nenndaten	
Bemessungsspannung (bestimmt durch die eingesetzte Leuchtanzeige u. Sicherung)	500 V
Bemessungsstrom (als Sicherungstrennklemme)	10 A
Bemessungsquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG min.	22
Leiterquerschnitt AWG max.	8
Abisolierlänge	12 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 4
Anzugsdrehmoment min.	1,2 Nm
Anzugsdrehmoment max.	2 Nm

## 17365.4 SIK 10/Z PA-G BK mit Trennhebel für TS 35

### Technische Daten

#### Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	140 °C

#### Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5 und TS 32
Sicherungsgröße	6,3 x 25 / 6,3 x 32 mm
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A5
Abschlussplatte erforderlich	✓
Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten	1
Spannung Sicherung	250 V
Ausführung des Sicherungshalters	Schwenkbar
Ausführung des Sicherungseinsatzes	G-Sicherung 6,3 x 25 / 6,3 x 32

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

## 17365.4 SIK 10/Z PA-G BK mit Trennhebel für TS 35

### Zulassungen

#### Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
--------------	----------------

EAC Zulassung erteilt	Ja
-----------------------	----

#### cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No 158
--------------	--------------

cUL Usegroup B: Bemessungsspannung	600 V
------------------------------------	-------

cUL Usegroup B: Bemessungsstrom	16 A
---------------------------------	------

cUL Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
------------------------------------	-------

cUL Usegroup C: Bemessungsstrom	16 A
---------------------------------	------

cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	22
--	----

cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	12
--	----

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	22
---	----

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	12
---	----

cUL Drehmoment	16 Nm
----------------	-------

cUL Leitermaterial	Cu
--------------------	----

cUL Recognized	1
----------------	---

#### UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 1059
-------------	---------

UL Usegroup B: Bemessungsspannung	600 V
-----------------------------------	-------

UL Usegroup B: Bemessungsstrom	16 A
--------------------------------	------

UL Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
-----------------------------------	-------

UL Usegroup C: Bemessungsstrom	16 A
--------------------------------	------

UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	22
---	----

UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	12
---	----

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	22
--	----

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	12
--	----

UL Drehmoment	16 Lb In
---------------	----------

UL Leitermaterial	Cu
-------------------	----

UL Fabrikverdrahtung	1
----------------------	---

UL Feldverdrahtung	1
--------------------	---

UL Recognized	1
---------------	---

## 17365.4 SIK 10/Z PA-G BK mit Trennhebel für TS 35

---

### Zulassungen


---

#### Germanischer Lloyd Zulassung


DNV GL Bemessungsquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
DNV GL Bemessungsspannung	500 V
DNV GL Bemessungsstrom	10 A
DNV GL Certificate number	TAE00002JJ
DNV GL Location Classes	Temperature: B, Humidity: B, Vibration: A
DNV GL Prüfnorm	IEC 60947-7-3:2002
DNV GL Zulassung erteilt	1

## 17365.4 SIK 10/Z PA-G BK mit Trennhebel für TS 35

### Medien

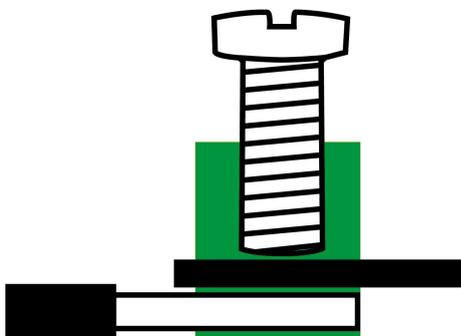

**M4**

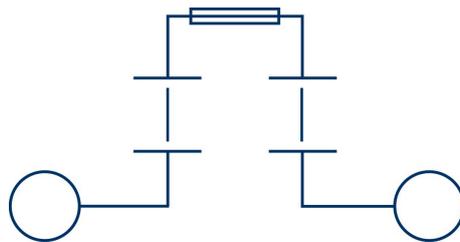

## 17365.4 SIK 10/Z PA-G BK mit Trennhebel für TS 35

### Zubehör

#### Außenquerverbinder isoliert



Außenquerverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 28,2 mm, Bemessungsstrom: 57 A, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3992.8</u>	AQI 3/10/18 YE	4044211130404	50



Außenquerverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 38,3 mm, Bemessungsstrom: 57 A, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3993.8</u>	AQI 4/10/18 YE	4044211130411	50



Außenquerverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 18,1 mm, Bemessungsstrom: 57 A, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3991.8</u>	AQI 2/10/18 YE	4044211130398	50



Außenquerverbinder isoliert, Polzahl: 50, Montageart: Stecken, Bemessungsstrom: 57 A, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3995.8</u>	AQI 50/10/18 YE	4044211137526	1



Außenquerverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 98,9 mm, Bemessungsstrom: 57 A, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3994.8</u>	AQI 10/10/18 YE	4044211130428	10

#### Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 9,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2828.0</u>	ES 35/K/ST BG	4044211055547	50

## 17365.4 SIK 10/Z PA-G BK mit Trennhebel für TS 35

### Kontakthülse



-

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2497.0</u>	KH 63 f. SIK 10/Z	4044211080976	50

### Verbindungsstück

Verbindungshülse, Farbe: Orange



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2876.3</u>	VBS 3/10/Z OG	4044211056018	20

Verbindungshülse, Farbe: Orange



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2875.3</u>	VBS 2/10/Z OG	4044211056001	20

### Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1087.0</u>	SDB 0,8x4,0	4044211014803	1