

17367.2 PTK 10/LT/STB/HB BG mit Steckbuchsen und Handbetätigung



Prüftrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm²,
Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Artikelnummer | <u>17367.2</u> |
| Artikelbezeichnung | PTK 10/LT/STB/HB BG |
| GTIN (EAN) | 4044211185152 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 34,4 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 35,86 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Herkunftsland | BG |
| Produktbeschreibung | Prüftrennklemme |
| Farbe | Beige |

17367.2 PTK 10/LT/STB/HB BG mit Steckbuchsen und Handbetätigung

Technische Daten

| Maße | |
|----------------|---------|
| Länge | 72 mm |
| Breite | 8 mm |
| Höhe | 61,5 mm |
| Höhe TS 35/7,5 | 63 mm |
| Höhe TS 32 | 67,5 mm |

| Nenndaten | |
|--|--------------------|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Bemessungsquerschnitt | 10 mm ² |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0.32 W |

| Anschlussdaten | |
|---|---------------------|
| Anschlussprinzip | Schraubanschluss |
| Anschlussposition | Seitlich |
| Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min. | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max. | 10 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 10 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 10 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG min. | 8 |
| Leiterquerschnitt AWG max. | 22 |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Schraubenkopf | Schlitz |
| Schraubengewinde | M 4 |
| Anzugsdrehmoment min. | 1,2 Nm |
| Anzugsdrehmoment max. | 2 Nm |

17367.2 PTK 10/LT/STB/HB BG mit Steckbuchsen und Handbetätigung

Technische Daten

Werkstoffe

| | |
|---------------------------|--------------|
| Isoliergehäuse | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 105 °C |

Weitere technische Daten

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Montageart | TS 35/7,5 und TS 32 |
| Lehrdorn nach EN 60 947-1 | A5 |
| Abschlussplatte erforderlich | ✓ |
| Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten | 2 |
| Integrierte Prüfbuchse vorhanden | ✓ |
| Ausführung der Längstrennung | Gleitend |
| Prüfbuchsen | 2 x 0,4 mm Ø |



Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Nein |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| REACH CAS 1 Stoffname | BLEI |
| REACH CAS 1 Prozent minimal | 0.1 % |
| REACH CAS 1 Prozent maximal | 4 % |
| REACH CAS 1 Nummer | 7439-92-1 |
| RoHS Konform | Ja |
| RoHS Ausnahmeregel | 6c |

17367.2 PTK 10/LT/STB/HB BG mit Steckbuchsen und Handbetätigung

Medien

M4

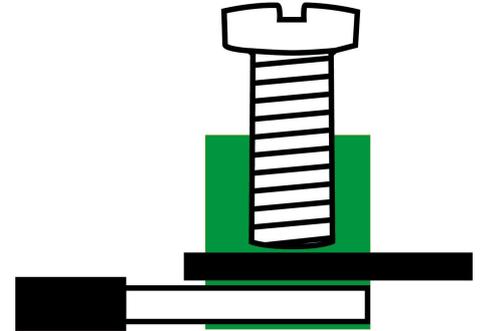

17367.2 PTK 10/LT/STB/HB BG mit Steckbuchsen und Handbetätigung

Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2782.2</u> | AP L/Q/D BG | 4044211055110 | 20 |

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 9,5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2828.0</u> | ES 35/K/ST BG | 4044211055547 | 50 |

Kurzschlussstecker



Kurzschlussstecker, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2886.0</u> | KSS 2-8 | 4044211056117 | 10 |

Prüfstecker



Prüfstecker, Farbe: Rot

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2051.0</u> | PS 4 | 4044211048570 | 20 |

17367.2 PTK 10/LT/STB/HB BG mit Steckbuchsen und Handbetätigung


Schaltsperre



Schaltsperre, Farbe: Orange

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17368.3</u> | PTK-SP OG | 4044211185169 | 50 |

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 8 mm, Farbe: Weiß

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>9323.7</u> | PMC SB 8/40 WH | 4044211129231 | 400 |

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1087.0</u> | SDB 0,8x4,0 | 4044211014803 | 1 |

Trennscheibe



Trennscheibe, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2003.2</u> | TRS 1 BG | 4044211048068 | 100 |

Querschaltbrücke




Querschaltbrücke, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar, Breite: 15,4 mm, Farbe: Orange

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2197.0</u> | QVS 2 | 4044211050252 | 20 |

17367.2 PTK 10/LT/STB/HB BG mit Steckbuchsen und Handbetätigung

Querschaltbrücke



Querschaltbrücke, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar, Breite: 31,6 mm, Farbe: Orange

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2199.0</u> | QVS 4 | 4044211050276 | 20 |



Querschaltbrücke, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Breite: 23,5 mm, Farbe: Orange

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2198.0</u> | QVS 3 | 4044211050269 | 20 |

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Schraubbar, Breite: 78,4 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2753.2</u> | QI 10 YE | 4044211054892 | 10 |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar, Breite: 28,8 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2752.2</u> | QI 4 YE | 4044211054885 | 20 |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar, Breite: 13,6 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2750.2</u> | QI 2 YE | 4044211054861 | 50 |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Breite: 21,7 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2751.2</u> | QI 3 YE | 4044211054878 | 50 |