


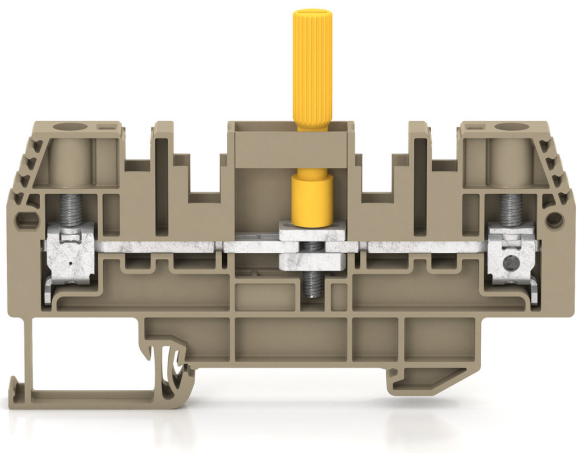

Prüftrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	17523.2
Artikelbezeichnung	SPTK 6/LT/HB BG
GTIN (EAN)	4044211209223
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	28,23 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	28,43 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Prüftrennklemme
Farbe	Beige

Technische Daten

Maße	
Länge	93 mm
Breite	8,1 mm
Höhe TS 35/7,5	63 mm
Nenndaten	
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	41 A
Bemessungsquerschnitt	6 mm ²
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	1.31 W
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	6 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	22
Leiterquerschnitt AWG max.	8
Abisolierlänge	10 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 3,5
Anzugsdrehmoment min.	0,8 Nm
Anzugsdrehmoment max.	1,6 Nm

Technische Daten

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A5
Anzahl Querverbindungskanäle	4
Abschlussplatte erforderlich	✓
Integrierte Prüfbuchse vorhanden	✓
Ausführung der Längstrennung	Gleitend

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No 158
cUL Usegroup B: Bemessungsspannung	300 V
cUL Usegroup B: Bemessungsstrom	33 A
cUL Usegroup C: Bemessungsspannung	300 V
cUL Usegroup C: Bemessungsstrom	33 A
cUL Usegroup D: Bemessungsspannung	300 V
cUL Usegroup D: Bemessungsstrom	33 A
cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	22
cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	10
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	22
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	8
cUL Drehmoment min.	1.2 Nm
cUL Drehmoment max.	2 Nm
cUL Leitermaterial	Cu
cUL Recognized	1

KEMA KEUR Zulassung


KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-1:2009
KEMA KEUR Zulassung erteilt	Ja
KEMA Bemessungsspannung	400 V
KEMA Bemessungsstrom	41 A
KEMA Bemessungsstoßspannung	4 kV
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	10 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	10 mm ²
KEMA Drehmoment min.	0,8 Nm
KEMA Drehmoment max.	1,6 Nm

Zulassungen

UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 1059
UL Usegroup B: Bemessungsspannung	300 V
UL Usegroup B: Bemessungsstrom	33 A
UL Usegroup C: Bemessungsspannung	300 V
UL Usegroup C: Bemessungsstrom	33 A
UL Usegroup D: Bemessungsspannung	300 V
UL Usegroup D: Bemessungsstrom	33 A
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	22
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	10
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	22
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	8
UL Drehmoment min.	10.6 Lb In.
UL Drehmoment max.	17.7 Lb In.
UL Leitermaterial	Cu
UL Fabrikverdrahtung	1
UL Feldverdrahtung	1
UL Recognized	1

Medien

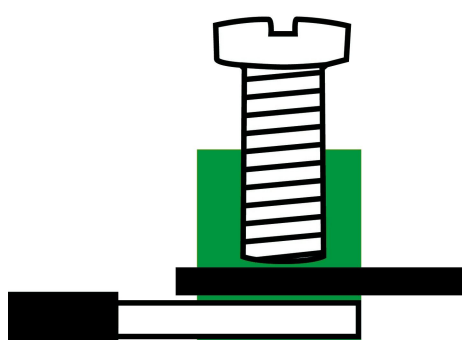

M3.5



c  **US**



Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17530.2</u>	SAP/L/Q/D BG	4044211209179	20

Befestigungsschraube



Befestigungsschraube, M 2,5, Farbe: Violett

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2243.0</u>	BS 25 VT	4044211050665	50



Befestigungsschraube, M 2,5, Farbe: Gelb


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2241.0</u>	BS 25 YE	4044211050641	50



Befestigungsschraube, M 2,5, Farbe: Grün

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2242.0</u>	BS 25 GN	4044211050658	50

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17250.2</u>	SES 35 BG	4044211178253	50

Isolierkappe für Querverbinder

17523.2 SPTK 6/LT/HB BG



Isolierkappe, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17200.8</u>	SQIK 2,5-10 YE	4044211148539	20

Querschaltbrücke



Querschaltbrücke, Polzahl: 10, Montageart: Schraubbar, Farbe: Orange

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17550.3</u>	QVSI 10 OG	4044211209315	20



Querschaltbrücke, Polzahl: 5, Montageart: Schraubbar, Farbe: Orange

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17545.3</u>	QVSI 5 OG	4044211209261	20



Querschaltbrücke, Polzahl: 7, Montageart: Schraubbar, Farbe: Orange

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17547.3</u>	QVSI 7 OG	4044211209285	20



Querschaltbrücke, Polzahl: 9, Montageart: Schraubbar, Farbe: Orange

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17549.3</u>	QVSI 9 OG	4044211209308	20



Querschaltbrücke, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar, Farbe: Orange

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17544.3</u>	QVSI 4 OG	4044211209254	50



Querschaltbrücke, Polzahl: 6, Montageart: Schraubbar, Farbe: Orange

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17546.3</u>	QVSI 6 OG	4044211209278	20

Querschaltbrücke

	Querschaltbrücke, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Farbe: Orange			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>17543.3</u>	QVSI 3 OG	4044211209247	50

	Querschaltbrücke, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar, Farbe: Orange			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>17542.3</u>	QVSI 2 OG	4044211209230	50

	Querschaltbrücke, Polzahl: 8, Montageart: Schraubbar, Farbe: Orange			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>17548.3</u>	QVSI 8 OG	4044211209292	20

Querschaltbrücke intern

Querschaltbrücke, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar, Farbe: Orange				
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>17534.3</u>	QSBI 2 OG	4044211209452	50

Querschaltbrücke, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Farbe: Orange				
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>17535.3</u>	QSBI 3 OG	4044211209469	50

	Querschaltbrücke, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar, Farbe: Orange			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>17536.3</u>	QSBI 4 OG	4044211209476	50

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 7, Montageart: Stecken, Breite: 54,8 mm, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17226.8</u>	SQI 6/7 YE	4044211148799	20



Querverbinder isoliert, Polzahl: 8, Montageart: Stecken, Breite: 62,9 mm, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17227.8</u>	SQI 6/8 YE	4044211148805	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 30,5 mm, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17223.8</u>	SQI 6/4 YE	4044211148768	20



Querverbinder isoliert, Polzahl: 9, Montageart: Stecken, Breite: 71 mm, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17228.8</u>	SQI 6/9 YE	4044211148812	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 79,1 mm, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17229.8</u>	SQI 6/10 YE	4044211148829	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 14,3 mm, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17221.8</u>	SQI 6/2 YE	4044211148744	50



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 22,4 mm, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17222.8</u>	SQI 6/3 YE	4044211148751	50



Querverbinder isoliert, Polzahl: 6, Montageart: Stecken, Breite: 46,7 mm, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17225.8</u>	SQI 6/6 YE	4044211148782	20



Querverbinder isoliert, Polzahl: 30, Montageart: Stecken, Breite: 240 mm, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17230.8</u>	SQI 6/30 YE	4044211148836	5



Querverbinder isoliert, Polzahl: 5, Montageart: Stecken, Breite: 38,6 mm, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17224.8</u>	SQI 6/5 YE	4044211148775	20

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 8 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>9323.7</u>	PMC SB 8/40 WH	4044211129231	400

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1087.0</u>	SDB 0,8x4,0	4044211014803	1

Steckbuchse isoliert kurz



Steckbuchse isoliert, Farbe: Blau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17531.5</u>	STBI 19/4 BU	4044211209353	50

Steckbuchse isoliert lang



Steckbuchse isoliert, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17532.8</u>	STBI 19/4-L YE	4044211209438	50

Verbindungshülse



Verbindungshülse, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2238.0</u>	VH 19	4044211050610	50

Kurzschlussstecker



Kurzschlussstecker, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 22,4 mm, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17553.8</u>	KS-SQI 6/3 YE	4044211209483	50



Kurzschlussstecker, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 30,5 mm, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17554.8</u>	KS-SQI 6/4 YE	4044211209490	50

Kurzschlussstecker



Kurzschlussstecker, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 14,3 mm, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17552.8</u>	KS-SQI 6/2 YE	4044211209193	50



Kurzschlussstecker, Polzahl: 5, Montageart: Stecken, Breite: 38,6 mm, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17555.8</u>	KS-SQI 6/5 YE	4044211209506	20



Kurzschlussstecker, Rastermaß: 8,15 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17551.3</u>	KSS 2-8 OG	4044211237646	10