



Europa-Klemme Drahtschutz, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 12, Farbe: Weiß

**RAL:** 9010

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>1817.0</u>
Artikelbezeichnung	EKB 1,5/12 DS WH
GTIN (EAN)	4044211119294
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	23,28 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	23,3 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	EU
Produktbeschreibung	Europa-Klemme Drahtschutz
Farbe	Weiß

### Technische Daten

#### Maße

Länge	95,4 mm
Breite	18 mm
Höhe	14 mm
Bohrlochabstand mittig	8 mm
Rastermaß	8 mm

#### Nenndaten

Bemessungsspannung	450 V
Bemessungsstrom	17,5 A
Bemessungsquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

#### Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlüsse	24
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Polzahl	12
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG min.	22
Leiterquerschnitt AWG max.	12
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 2,6
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

#### Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	100 °C

### Technische Daten

#### Weitere technische Daten

Montageart	Montagefläche
------------	---------------

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Nein
---------------	------

REACH Referenzdatum	23.01.2024
---------------------	------------

REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

REACH CAS 1 Stoffname	BLEI
-----------------------	------

REACH CAS 1 Prozent minimal	0.1 %
-----------------------------	-------

REACH CAS 1 Prozent maximal	4 %
-----------------------------	-----

REACH CAS 1 Nummer	7439-92-1
--------------------	-----------

RoHS Konform	Ja
--------------	----

RoHS Ausnahmeregel	6c
--------------------	----


SCIP	52af7c00-0cc6-4d78-ba56-49f3e225b01b
------	--------------------------------------

### Zulassungen

#### VDE Zulassung

VDE Prüfnorm	EN 60998
VDE Zulassung erteilt	Ja
VDE Bemessungsspannung	450 V
VDE Bemessungsstrom	17,5 A
VDE Leiterquerschnitt starr min.	0,75 mm <sup>2</sup>
VDE Leiterquerschnitt starr max.	1,5 mm <sup>2</sup>
VDE Leiterquerschnitt flexibel min.	0,75 mm <sup>2</sup>
VDE Leiterquerschnitt flexibel max.	1,5 mm <sup>2</sup>

### Medien

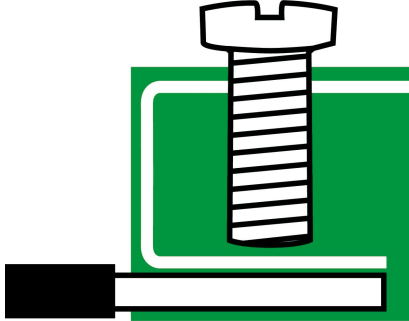

**M2.6**



### Zubehör

#### Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1086.0</u>	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1