


2029.0 AQI 10/5/15 YE  
für RK 2,5 | RK 2,5/35 N/2Q

---

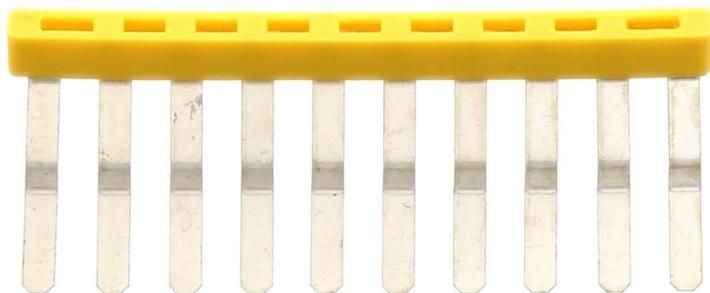

Aussenquerverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 50,1 mm, Bemessungsstrom: 27 A,  
Farbe: Gelb

**RAL:** 1026

## Kaufmännische Daten

---

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Artikelnummer                            | 2029.0                       |
| Artikelbezeichnung                       | AQI 10/5/15 YE               |
| GTIN (EAN)                               | 4044211048327                |
| Verpackungseinheit                       | 10                           |
| Mengeneinheit                            | ST                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,5 g                        |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,51 g                       |
| Gewichtseinheit                          | G                            |
| Zolltarifnummer                          | 85389099                     |
| Herkunftsland                            | DE                           |
| Produktbeschreibung                      | Aussenquerverbinder isoliert |
| Farbe                                    | Gelb                         |

## Technische Daten

### Maße

|             |         |
|-------------|---------|
| Breite      | 50,1 mm |
| Teilungsmaß | 5 mm    |

### Nenndaten

|                    |      |
|--------------------|------|
| Bemessungsstrom    | 27 A |
| Verschmutzungsgrad | 3    |

### Anschlussdaten

|         |    |
|---------|----|
| Polzahl | 10 |
|---------|----|

### Werkstoffe

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Material                  | Kupfer       |
| Oberfläche                | Verzinkt     |
| Isoliergehäuse            | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2          |
| Arbeitstemperatur min.    | -40 °C       |
| Arbeitstemperatur max.    | 105 °C       |

### Weitere technische Daten

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Montageart                    | Stecken |
| Isolation vorhanden           | ✓       |
| Berührungsschutz vorhanden    | ✓       |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 10      |

### Environmental Product Compliance

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 23.01.2024 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |

# Datenblatt



2029.0 AQI 10/5/15 YE  
für RK 2,5 | RK 2,5/35 N/2Q

---

Medien

---


### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1208.2</u> | KBLD 2,5 m.B. BG   | 4044211028374 | 10  |




Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1298.2</u> | KBL 2,5 m.B. BG    | 4044211040499 | 10  |




Durchgangsklemme zur Direktmontage/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1387.2</u> | KBL 2,5-D BG       | 4044211044282 | 100 |



Doppelstockklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1207.2</u> | KBLD 2,5 BG        | 4044211028282 | 10  |



Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1297.2</u> | KBL 2,5 BG         | 4044211040383 | 10  |



Durchgangsklemme zur Direktmontage/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1384.2</u> | KBL 2,5/10-D BG    | 4044211044251 | 10  |