



Zugbügel, Schraubanschluss, Montageart: Schraubbar, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Grün-gelb

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>2486.1</u>
Artikelbezeichnung	ZB 4/6/K GNYE
GTIN (EAN)	4044211052799
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,78 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,79 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	2486.1
Produktbeschreibung	Zugbügel

Technische Daten

Maße

Länge	12 mm
Breite	5,5 mm
Höhe	15 mm

Nennwerten

Bemessungsquerschnitt	4 mm ²
-----------------------	-------------------

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²
Abisolierlänge	12 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 3
Anzugsdrehmoment min.	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max.	1 Nm

Werkstoffe

Material	Stahl
Oberfläche	Verzinkt, dickschichtpassiviert
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C
Schrauben	Stahl
Oberfläche Schraube	Verzinkt, dickschichtpassiviert

Weitere technische Daten


Montageart	Schraubbar
------------	------------

Environmental Product Compliance

REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

Medien

M3

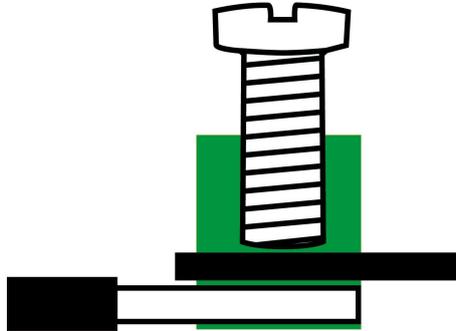

Zubehör

Kappe

Kappe, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2491.1</u>	K 4/6 GNYE	4044211052904	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT

Kappe, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2491.1</u>	K 4/6 GNYE	4044211052904	50
