



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Breite: 10,1 mm, Farbe: Grün-gelb

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>27027.2</u>
Artikelbezeichnung	PSL 10/3A GNYE
GTIN (EAN)	4044211224080
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	41,3 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	43,1 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Schutzleiterklemme
Farbe	Grün-gelb

### Technische Daten

#### Maße

Länge	88,9 mm
Breite	10,1 mm
Höhe	48 mm
Höhe TS 35/7,5	49,5 mm

#### Nenndaten

Bemessungsquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

#### Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anschlussposition	Oben
Anschlüsse	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	16 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG min.	20
Leiterquerschnitt AWG max.	6
Abisolierlänge	18 mm

#### Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

#### Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5 u. TS 35/15
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A6
Anzahl Querverbindungskanäle	1
Abschlussplatte erforderlich	✓

---

### Technische Daten

---

#### Environmental Product Compliance

---

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

---

### Zulassungen

---

#### Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
--------------	----------------

EAC Zulassung beantragt	Ja
-------------------------	----

#### KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-2:2009
--------------------	-------------------

KEMA KEUR Zulassung beantragt	Ja
-------------------------------	----


#### UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 1059
-------------	---------


UL Recognized beantragt	1
-------------------------	---

---

### Medien

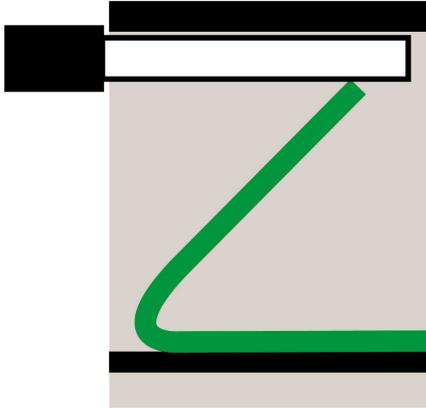

**EAC**

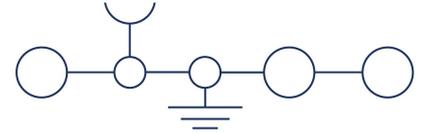

### Zubehör

#### Abschlussplatte

Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27113.6</u>	PAP 10/3A GR	4044211224943	20

#### Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3748.2</u>	ZES 35 BG	4044211060572	50

#### Prüfstecker



Prüfstecker, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2007.0</u>	PS 2,3	4044211048105	20

#### Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 17,1 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27162.9</u>	PQI 10/2 RD	4044211225407	50



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 37,3 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27164.9</u>	PQI 10/4 RD	4044211225421	20

### Querverbinder isoliert

Querverbinder isoliert, Polzahl: 20, Montageart: Stecken, Breite: 198,9 mm, Farbe: Rot



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27171.9</u>	PQI 10/20 RD	4044211225452	5

Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 97,9 mm, Farbe: Rot



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27170.9</u>	PQI 10/10 RD	4044211225445	10

Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 27,2 mm, Farbe: Rot



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27163.9</u>	PQI 10/3 RD	4044211225414	50

### Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1085.0</u>	SDB 0,5x3,0	4044211014643	1

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT

Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27113.6</u>	PAP 10/3A GR	4044211224943	20