

27075.6 PRKD 4/3A/SV GR vertikal verbunden



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grau

RAL: Ähnlich 7035

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>27075.6</u>
Artikelbezeichnung	PRKD 4/3A/SV GR
GTIN (EAN)	4044211246488
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20,58 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	21,58 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	27075.6
Produktbeschreibung	Doppelstockklemme

27075.6 PRKD 4/3A/SV GR vertikal verbunden

Technische Daten

Maße	
Länge	103 mm
Breite	6,1 mm
Höhe	48,8 mm
Höhe TS 35/7,5	50,3 mm

Nenndaten	
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	28 A
Bemessungsquerschnitt	4 mm ²
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	III
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	1.79 W

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anschlussposition	Oben
Anschlüsse	6
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Anzahl der Etagen	2
Etagen intern gebrückt	✓
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	20
Leiterquerschnitt AWG max.	10
Abisolierlänge	12 mm

Werkstoffe	
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

27075.6 PRKD 4/3A/SV GR vertikal verbunden

Technische Daten

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5 u. TS 35/15
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A4
Anzahl Querverbindungskanäle	2
Abschlussplatte erforderlich	✓

27075.6 PRKD 4/3A/SV GR vertikal verbunden

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
--------------	----------------

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-1:2009
--------------------	-------------------

KEMA KEUR Zulassung beantragt	Ja
-------------------------------	----



UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 1059
-------------	---------

UL Recognized beantragt	1
-------------------------	---

27075.6 PRKD 4/3A/SV GR vertikal verbunden

Medien

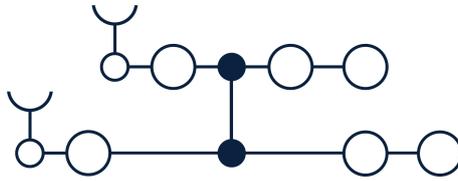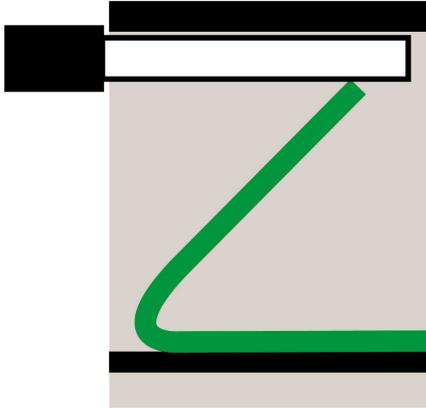

27075.6 PRKD 4/3A/SV GR vertikal verbunden

Zubehör

Abschlussplatte

Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grün

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27179.1</u>	PAPD 4/3A GN	4044211242725	20

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3811.2</u>	ZES 35/2 BG	4044211080600	50

Prüfstecker



Prüfstecker, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2007.0</u>	PS 2,3	4044211048105	20

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 10,1 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27142.9</u>	PQI 4/2 RD	4044211225285	50



Querverbinder isoliert, Polzahl: 20, Montageart: Stecken, Breite: 119,9 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27151.9</u>	PQI 4/20 RD	4044211225339	5

27075.6 PRKD 4/3A/SV GR vertikal verbunden

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 16,2 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27143.9</u>	PQI 4/3 RD	4044211225292	50



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 58,9 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27150.9</u>	PQI 4/10 RD	4044211225322	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 22,3 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27144.9</u>	PQI 4/4 RD	4044211225308	20


Bezeichnungsadapter



Bezeichnungsadapter, Teilungsmaß: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27174.6</u>	PBA 2 GR	4044211226947	20

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/ PC Card, Länge: 5 mm, Breite: 6 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28343.7</u>	PC-SB 6X5/40 WH	4044211215996	800

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1085.0</u>	SDB 0,5x3,0	4044211014643	1

27075.6 PRKD 4/3A/SV GR vertikal verbunden

##INVERSE##CONTA-CONNECT

Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grün

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27179.1</u>	PAPD 4/3A GN	4044211242725	20
