


## 2715.2 DLIS 2,5 B-3L/3N/3PE BG Block für AC-Anwendung

---

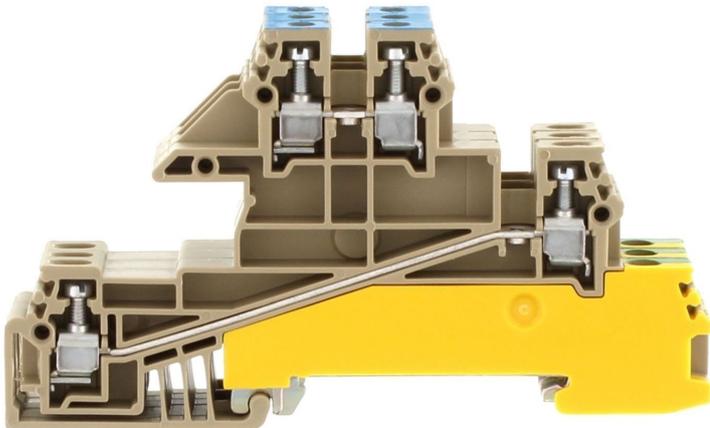

Dreileiter-Installationsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>,  
Breite: 18 mm, Farbe: Beige

### Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	<u>2715.2</u>
Artikelbezeichnung	DLIS 2,5 B-3L/3N/3PE BG
GTIN (EAN)	4044211129897
Verpackungseinheit	16
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	65,52 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	69,27 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Dreileiter-Installationsklemme
Farbe	Beige

## 2715.2 DLIS 2,5 B-3L/3N/3PE BG Block für AC-Anwendung

### Technische Daten

#### Maße

Länge	90,5 mm
Breite	18 mm
Höhe TS 35/7,5	53 mm

#### Nenndaten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	4.61 W

#### Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	15
Anzahl der Potenziale	9
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG min.	22
Leiterquerschnitt AWG max.	14
Abisolierlänge	8 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 2,5
Anzugsdrehmoment min.	0,4 Nm
Anzugsdrehmoment max.	0,8 Nm
N-Funktion möglich	✓
PE-Funktion möglich	✓

## 2715.2 DLIS 2,5 B-3L/3N/3PE BG Block für AC-Anwendung

### Technische Daten

#### Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

#### Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A3
Anzahl Querverbindungskanäle	2
Abschlussplatte erforderlich	✓

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

## 2715.2 DLIS 2,5 B-3L/3N/3PE BG Block für AC-Anwendung

---

### Medien

---



## 2715.2 DLIS 2,5 B-3L/3N/3PE BG Block für AC-Anwendung

### Zubehör

#### Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2829.2</u>	AP 2,5/S BG	4044211055554	20


#### Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 9,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2828.0</u>	ES 35/K/ST BG	4044211055547	50

#### Halteplatte



Halteplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Blau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2890.5</u>	HP DLIS BU	4044211056155	20

#### Querverbinder



Querverbinder, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Breite: 16,6 mm,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2833.0</u>	Q 3	4044211055585	50



Querverbinder, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar, Breite: 22,7 mm,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2834.0</u>	Q 4	4044211055592	20

## 2715.2 DLIS 2,5 B-3L/3N/3PE BG Block für AC-Anwendung

### Querverbinder



Querverbinder, Polzahl: 10, Montageart: Schraubbar, Breite: 59,3 mm,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2835.0</u>	Q 10	4044211055608	10



Querverbinder, Polzahl: 20, Montageart: Schraubbar, Breite: 120,3 mm,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2836.0</u>	Q 20	4044211055615	10



Querverbinder, Polzahl: 82, Montageart: Schraubbar, Breite: 500 mm,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: Natur


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2154.0</u>	Q 0,5 m/82 Pole	4044211049751	1



Querverbinder, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar, Breite: 10,5 mm,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2832.0</u>	Q 2	4044211055578	50

### Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 6 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4702.7</u>	PMC SB 6/50 WH	4044211089986	500

### Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1085.0</u>	SDB 0,5x3,0	4044211014643	1

## 2715.2 DLIS 2,5 B-3L/3N/3PE BG Block für AC-Anwendung

---

### Trennscheibe

---



Trennscheibe, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2566.2</u>	TRS 3 BG	4044211053567	100

---