



Schraub-Verteiler-Block, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und Montagefläche, Bemessungsquerschnitt Eingang: 240 mm², Bemessungsquerschnitt Ausgang: 240 mm², Farbe: Lichtgrau

RAL: 9018

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	27212.0
Artikelbezeichnung	SVBKA 240 LG
GTIN (EAN)	4044211218577
Verpackungseinheit	3
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	119 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	222 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	EU
Produktbeschreibung	Schraub-Verteiler-Block

Technische Daten

Maße

Länge	106 mm
Breite	37,1 mm
Höhe	65 mm
Höhe TS 35/7,5	68 mm

Nenndaten

Bemessungsspannung AC	1000 V
Bemessungsspannung DC	1000 V
Bemessungsstrom Cu	425 A
Bemessungsstrom Al	380 A
Eingang: Bemessungsquerschnitt	240 mm ²
Ausgang: Bemessungsquerschnitt	240 mm ²
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	13.6 W

Technische Daten

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlüsse	2
Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	1
Eingang: Leiterquerschnitt starr min.	35 mm ²
Eingang: Leiterquerschnitt starr max.	240 mm ²
Eingang: Leiterquerschnitt flexibel min.	35 mm ²
Eingang: Leiterquerschnitt flexibel max.	185 mm ²
Eingang: Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülsemin.	35 mm ²
Eingang: Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülsemax.	185 mm ²
Eingang: Leiterquerschnitt starr AWG min.	2
Eingang: Leiterquerschnitt starr AWG max.	500 Kcmil
Eingang: Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	2
Eingang: Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	350 Kcmil
Eingang: Leiterquerschnitt flexibel mi. AderendhülseAWG min.	2
Eingang: Leiterquerschnitt flexibel mi. AderendhülseAWG max.	350 Kcmil
Eingang: Abisolierlänge	30 mm
Eingang: Schraubenkopf	Innensechskant
Eingang: Drehmoment min.	26 Nm
Eingang: Drehmoment max.	40 Nm
Ausgang: Leiterquerschnitt starr min.	35 mm ²
Ausgang: Leiterquerschnitt starr max.	240 mm ²
Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel min.	35 mm ²
Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel max.	185 mm ²
Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse min.	35 mm ²
Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse max.	185 mm ²
Ausgang: Leiterquerschnitt starr AWG min.	1
Ausgang: Leiterquerschnitt starr AWG max.	450 Kcmil
Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	1
Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	350
Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel mi. Aderendhülse AWG min.	1
Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel mi. Aderendhülse AWG max.	350
Ausgang: Abisolierlänge	30 mm
Ausgang: Schraubenkopf	Innensechskant
Ausgang: Drehmoment min.	26 Nm
Ausgang: Drehmoment max.	40 Nm

Technische Daten

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Weitere technische Daten


Montageart	TS 35/7,5 und Montagefläche
Schutzart	IP20 (bei größtem Leiterquerschnitt)

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

27212.0 SVBKA 240 LG
Ind01

Medien

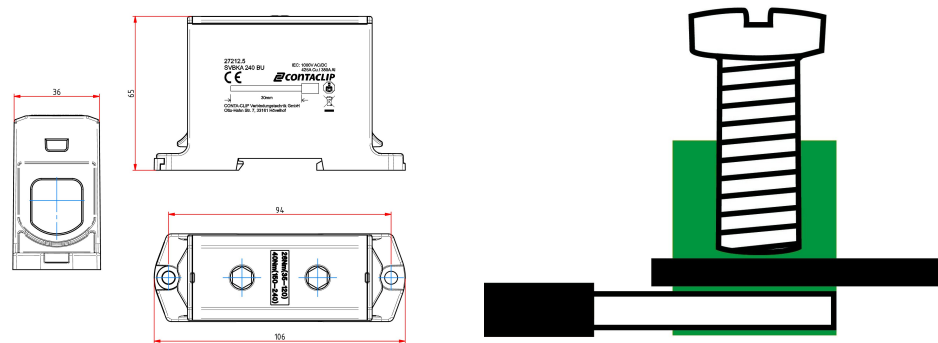

27212.0 SVBKA 240 LG
Ind01

Zubehör


Abdeckung



Abdeckung, Länge: 54,4 mm, Breite: 28 mm, Farbe : Lichtgrau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27216.0</u>	BS-SVBKA 240 LG	4044211218638	10

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 9,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2828.0</u>	ES 35/K/ST BG	4044211055547	50