



Schirmanschlussschiene zur Montage von Schirmanschlussbügeln direkt an der Kabeldurchführung KDS, Montageart: Schrauben, Länge: 35,3 mm, Breite: 93 mm, Höhe: 16 mm, Profil: 10x3 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>28624.0</u>
Artikelbezeichnung	KDS-EMV-SAB 6/10
GTIN (EAN)	4044211219635
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	35 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	39 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	73269098
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Schirmanschlussbügel

Technische Daten

Maße

Länge	35,3 mm
Breite	93 mm
Höhe	16 mm


Werkstoffe

Material	Stahl
----------	-------

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

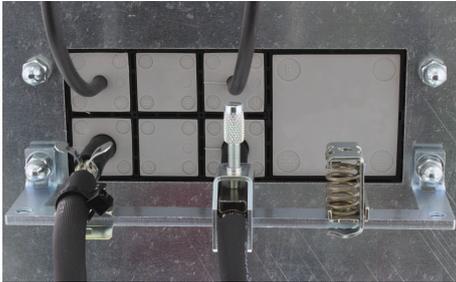

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 106 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28500.4</u>	KDS-SR 6/10 BK	4044211210021	1



Kabeldurchführung-Set, IP66, bestehend aus: 1xKDSI-SR 6/10, 1xKDS-Inlay 2, 1xKDS-Inlay 6

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28891.4</u>	KDSI-SET 6/10 BK	4044211242169	1



Kabeldurchführung-Set, IP66, bestehend aus: 1xKDSI-SR 6/10, 1xKDS-Inlay 2, 1xKDS-Inlay 6

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28891.4</u>	KDSI-SET 6/10 BK	4044211242169	1



Kabeldurchführung mit TPE Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 106 mm, Breite: 64 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28881.4</u>	KDSI-SR 6/10 BK	4044211242084	1